


## Uponor Combi Pipe putki PN10 NKB 15x2,5 100m

1033086

- Diffuusioikalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 10 bar

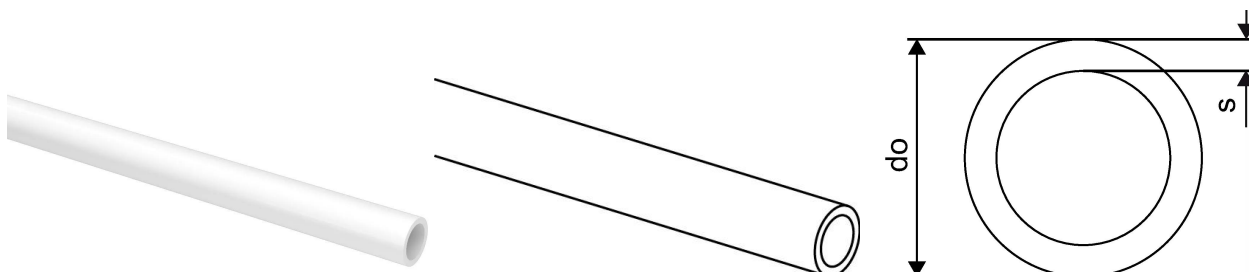

### Tietoa Uponor Combi Pipe putki PN10 NKB

#### Erittely


- Putket ristsilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidifфуusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

## Uponor Combi Pipe putki PN10 NKB 15x2,5 100m

1033086

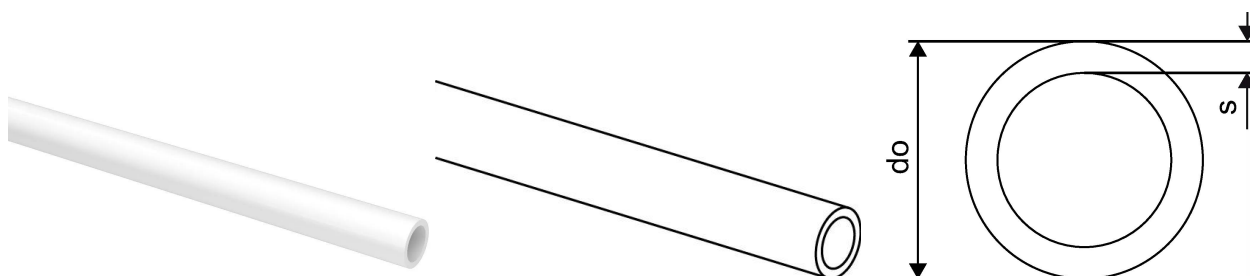

### Product code

Item no EAN	7321500042929
Item no GTIN	07321500042929
Item no LVI	2012313
Item no RSK	2418516
Item no VVS	087324134

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	15
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,096
Tuote Yksikön leveys	15
Item_UOM	m

### Measurements

Ulkohalkaisija_do	15
Seinämän paksuus_s	2,5

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905265237
Pakkaus GTIN PL4	06414905265244
Pakkauksen korkeus PL1	100
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	100
Pakkausmäärä PL4	1100
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,06084
Pakkaustilavuus PL4	0,912

Pakkauksen paino PL1	11,528
Pakkauksen paino PL4	137,5
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)