
Tuotekortti



GF Uponor Combi Pipe putki 15x2,5 100m

1033086

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 10 bar

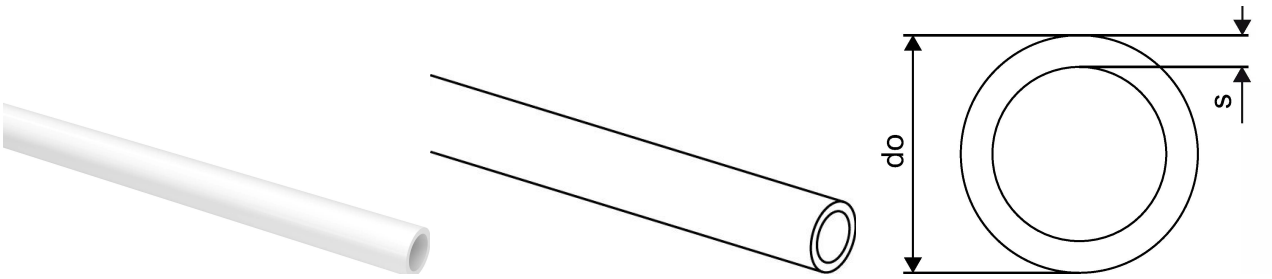

Tietoa GF Uponor Combi Pipe putki

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

GF Uponor Combi Pipe putki 15x2,5 100m

1033086

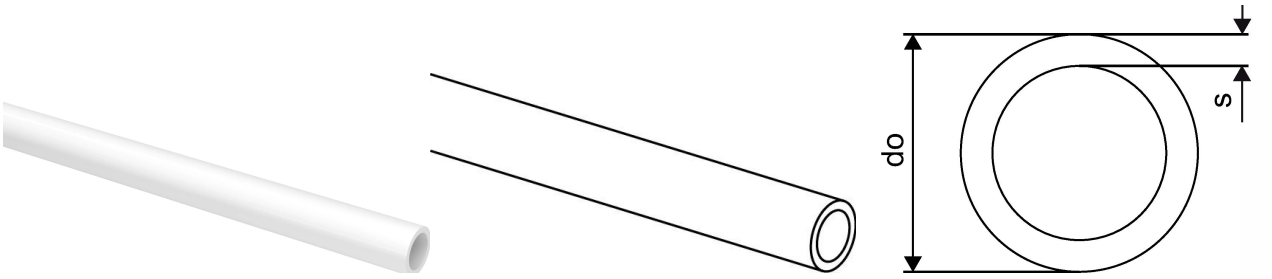

Product code

Item no EAN	7321500042929
Item no GTIN	07321500042929
Item no LVI	2012313
Item no RSK	2418516
Item no VVS	087324134

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	15
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,096
Tuote Yksikön leveys	15
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	15
Seinämän paksuus_s	2,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905265237
Pakkaus GTIN PL4	06414905265244
Pakkauksen korkeus PL1	100
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	100
Pakkausmäärä PL4	1100
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL1	0,06084
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	11,528
Pakkauksen paino PL4	137,5
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+