
Tuotekortti



GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa 18x2,5 28/23 50m

1033179

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- Valkoinen suojaputki
- NKB-mitoitus

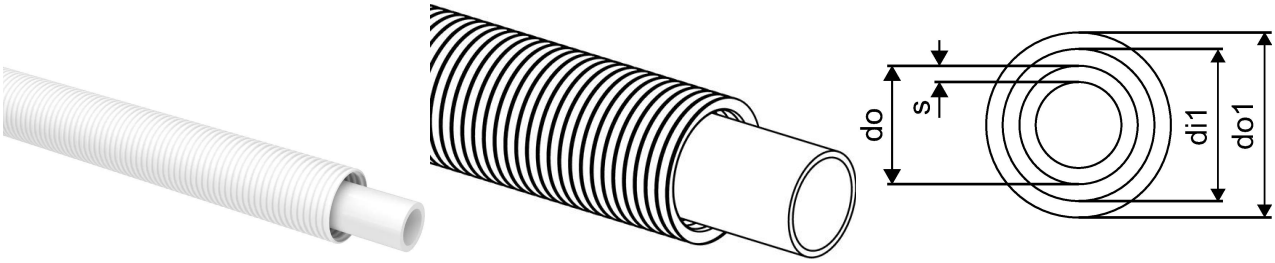

Tietoa GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa 18x2,5 28/23 50m

1033179

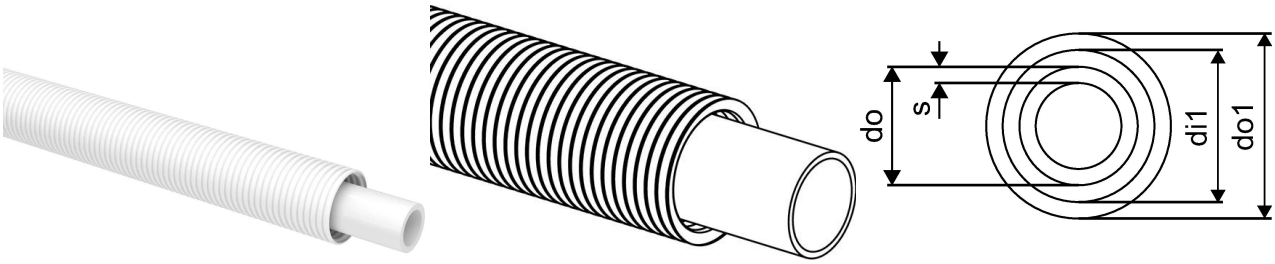

Measurements

Sisähalkaisija_di1	23
Ulkohalkaisija_do	18
Ulkohalkaisija_do1	28
Seinämän paksuus_s	2,5

Product code

Item no EAN	7321500042998
Item no GTIN	07321500042998
Item no LVI	2012335
Item no NOBB	41942997
Item no NRF	5110082
Item no RSK	2418522
Item no VVS	087326118

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	28
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,197
Tuote Yksikön leveys	28
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905265251
Pakkaus GTIN PL4	06414900619950
Pakkauksen korkeus PL1	804
Pakkauskorkeus PL4	948
Pakkauksen pituus PL1	788
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	50
Pakkausmäärä PL4	350
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,088697
Pakkaustilavuus PL4	0,9100799999999999
Pakkauksen paino PL1	10,83
Pakkauksen paino PL4	100,81
Pakkauksen leveys PL1	140
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+