


Uponor Combi Pipe suoja-putkessa erist. NKB white/grey NKB 18x2,5 28/23 51x10 50m

1033186

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- NKB-mitoitus
- 15 ja 18 mm putkessa eristeen paksuus on 10 mm, materiaali PEX-solumuovi
- 22 mm putkessa eristeen paksuus on 13 mm, materiaali PEX-solumuovi

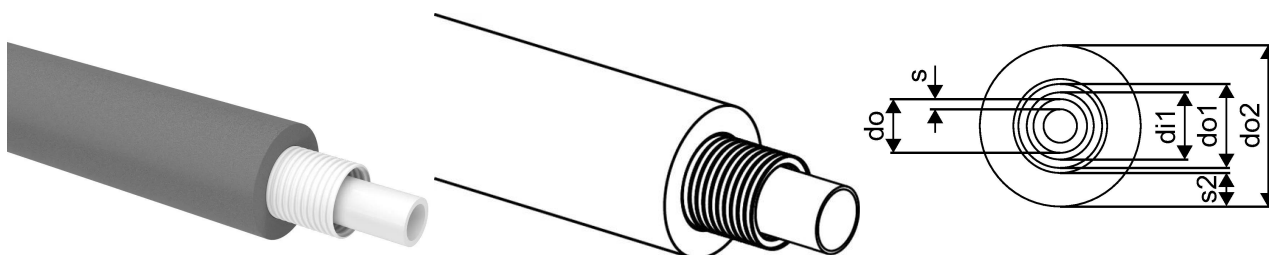

Tietoa Uponor Combi Pipe suoja-putkessa eristetty white/grey NKB

Erittely


- Putket ristsilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suoja-putkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

Uponor Combi Pipe suojaputkessa erist. NKB white/grey NKB 18x2,5 28/23
51x10 50m

1033186

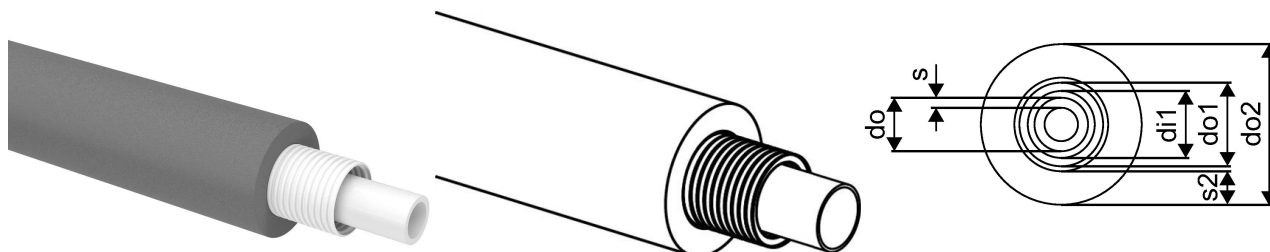

Tekniset tiedot

LVI nro

2012355

Mittayksikkö

m

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi