


Uponor Combi Pipe suoja-putkessa erist. NKB white/grey NKB 18x2,5 28/23 51x10 50m

1033186

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- NKB-mitoitus
- 15 ja 18 mm putkessa eristeen paksuus on 10 mm, materiaali PEX-solumuovi
- 22 mm putkessa eristeen paksuus on 13 mm, materiaali PEX-solumuovi

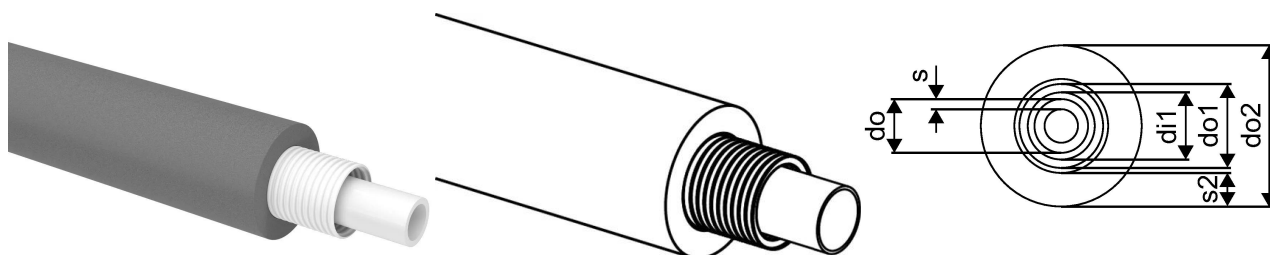

Tietoa Uponor Combi Pipe suoja-putkessa eristetty white/grey NKB

Erittely


- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suoja-putkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

Uponor Combi Pipe suojaputkessa erist. NKB white/grey NKB 18x2,5 28/23 51x10 50m

1033186

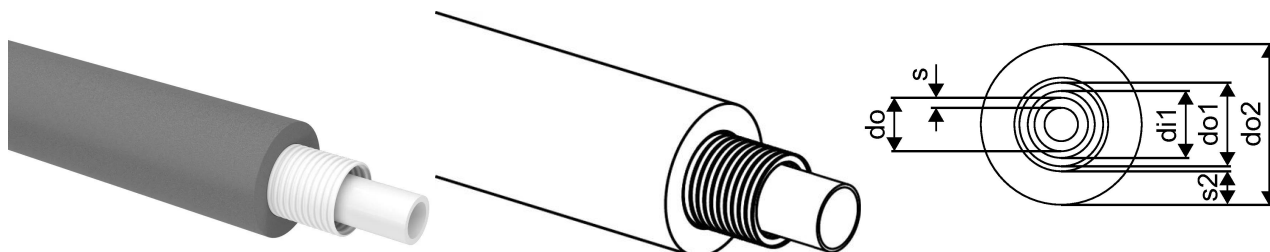

Measurements

Sisähalkaisija_di1	23
Ulkohalkaisija_do	18
Ulkohalkaisija_do1	28
Ulkohalkaisija_do2	51
Seinämän paksuus_s	2,5
Seinämän paksuus_s2	10

Product code

Item no EAN	7321500037482
Item no GTIN	07321500037482
Item no LVI	2012355
Item no NOBB	41949138
Item no NRF	8361052
Item no RSK	2418531
Item no VVS	087327118

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	51
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,244
Tuote Yksikön leveys	51
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905265299
Pakkaus GTIN PL4	06414905265305
Pakkauksen korkeus PL1	390
Pakkauksen korkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	780

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	50
Pakkausmäärä PL4	150
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,237276
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	16,5
Pakkauksen paino PL4	67
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi