


## Uponor Combi Pipe suoja-putkessa erist. NKB white/grey NKB 22x3,0 34/28 63x13 50m

1033270

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- NKB-mitoitus
- 15 ja 18 mm putkessa eristeen paksuus on 10 mm, materiaali PEX-solumuovi
- 22 mm putkessa eristeen paksuus on 13 mm, materiaali PEX-solumuovi

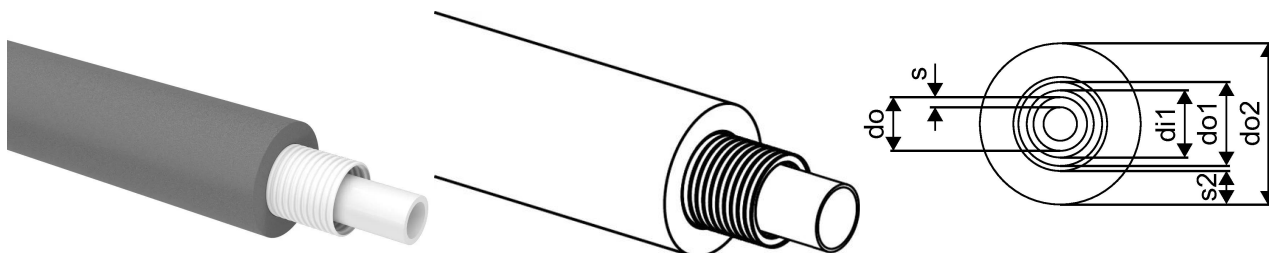

### Tietoa Uponor Combi Pipe suoja-putkessa eristetty white/grey NKB

#### Erittely


- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suoja-putkimateriaali PEH

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpainne max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

## Uponor Combi Pipe suojaputkessa erist. NKB white/grey NKB 22x3,0 34/28 63x13 50m

1033270

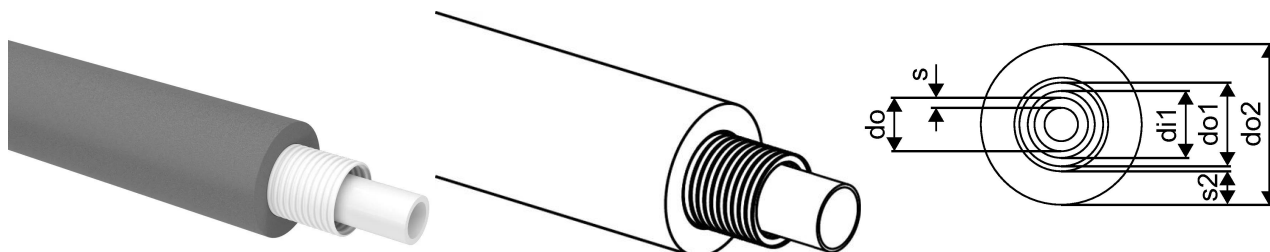

### Measurements

Sisähalkaisija_di1	28
Ulkohalkaisija_do	22
Ulkohalkaisija_do1	34
Ulkohalkaisija_do2	63
Seinämän paksuus_s	3
Seinämän paksuus_s2	13

### Product code

Item no EAN	7321500037499
Item no GTIN	07321500037499
Item no LVI	2012359
Item no NOBB	41949142
Item no NRF	8361053
Item no RSK	2418532
Item no VVS	087327122

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	63
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,348
Tuote Yksikön leveys	63
Item_UOM	m

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905265398
Pakkaus GTIN PL4	06414905265404
Pakkauksen korkeus PL1	640
Pakkauksen korkeus PL4	784
Pakkauksen pituus PL1	640

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	50
Pakkausmäärä PL4	150
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,16384
Pakkaustilavuus PL4	0,75264
Pakkauksen paino PL1	17
Pakkauksen paino PL4	60,5
Pakkauksen leveys PL1	400
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi