
Tuotekortti



GF Uponor Combi Pipe putki 22x3,0 100m

1033276

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 10 bar

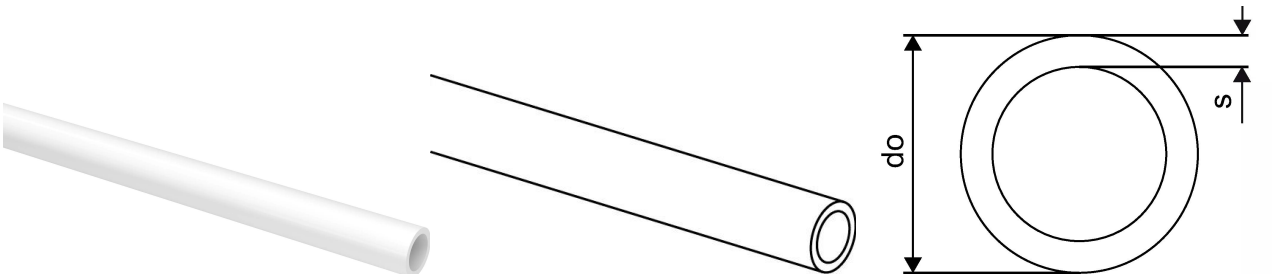

Tietoa GF Uponor Combi Pipe putki

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

GF Uponor Combi Pipe putki 22x3,0 100m

1033276

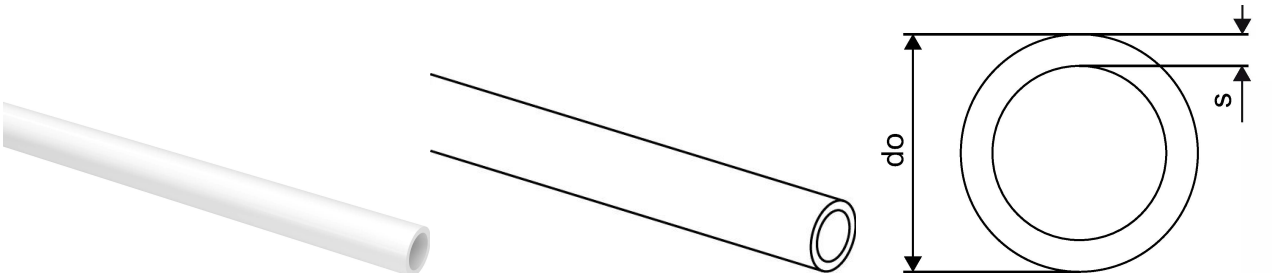

Product code

Item no EAN	7321500043032
Item no GTIN	07321500043032
Item no LVI	2012321
Item no RSK	2418525
Item no VVS	087324152

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	22
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,176
Tuote Yksikön leveys	22
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	22
Seinämän paksuus_s	3

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905265411
Pakkaus GTIN PL4	06414905265428
Pakkauksen korkeus PL1	130
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	800
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	100
Pakkausmäärä PL4	600
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL1	0,0832
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	19,3
Pakkauksen paino PL4	140,8
Pakkauksen leveys PL1	800
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+