


Uponor Combi Pipe suoja-putkessa white NKB 22x3,0 34/28 50m

1033277

- Diffuusioikalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- Valkoinen suoja-putki
- NKB-mitoitus

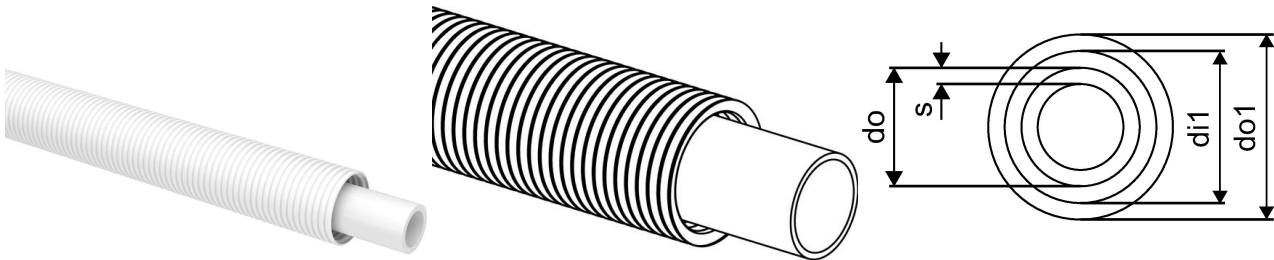

Tietoa Uponor Combi Pipe suoja-putkessa white NKB

Erittely


- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidifфуusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suoja-putkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

Uponor Combi Pipe suojaputkessa white NKB 22x3,0 34/28 50m

1033277

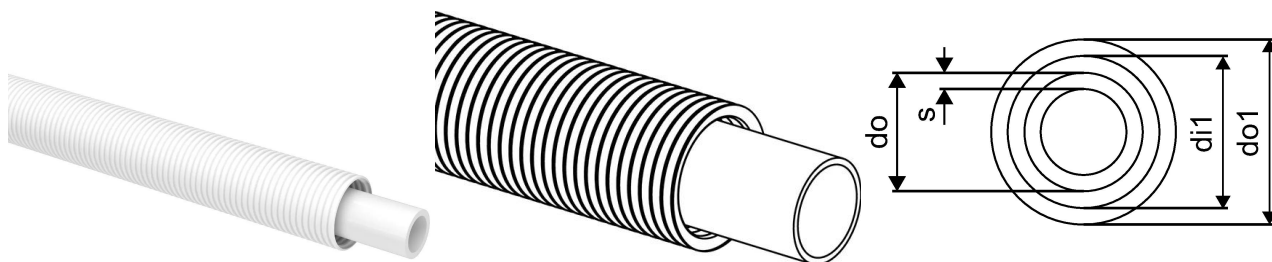

Tekniset tiedot

LVI nro	2012339
Mittayksikkö	m
Korkeus	34 mm
Paino	0,31 kg
Leveys	34 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolaantie 365
15560, Nastola
SuomiT +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi