
Tuotekortti



GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa 22x3,0 34/28 50m

1033277

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- Valkoinen suojaputki
- NKB-mitoitus

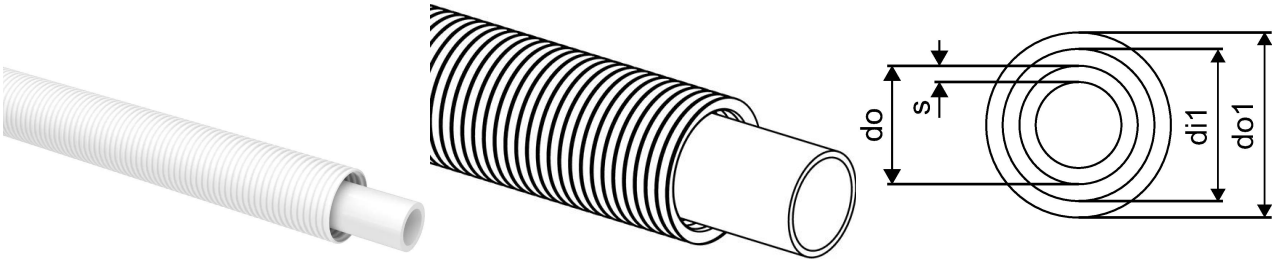

Tietoa GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa 22x3,0 34/28 50m

1033277

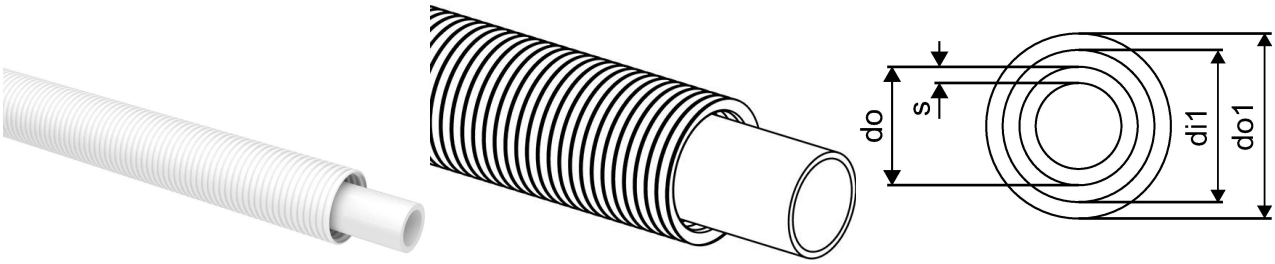

Measurements

Sisähalkaisija_di1	29
Ulkohalkaisija_do	22
Ulkohalkaisija_do1	34
Seinämän paksuus_s	3

Product code

Item no EAN	7321500043322
Item no GTIN	07321500043322
Item no LVI	2012339
Item no NOBB	41943001
Item no NRF	5110083
Item no RSK	2418535
Item no VVS	087326122

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	34
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,274
Tuote Yksikön leveys	34
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905265435
Pakkaus GTIN PL4	06414905265442
Pakkauksen korkeus PL1	210
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	800
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	50
Pakkausmäärä PL4	300
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,1344
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	15,5
Pakkauksen paino PL4	115
Pakkauksen leveys PL1	800
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+