
Tuotekortti



GF Uponor Teck päätytiiviste 15-25/20 l=80

1033962

- Virtausputken ja suojaputken tiivistämiseen patteriylösnousuissa
- 25 mm suojaputkelle

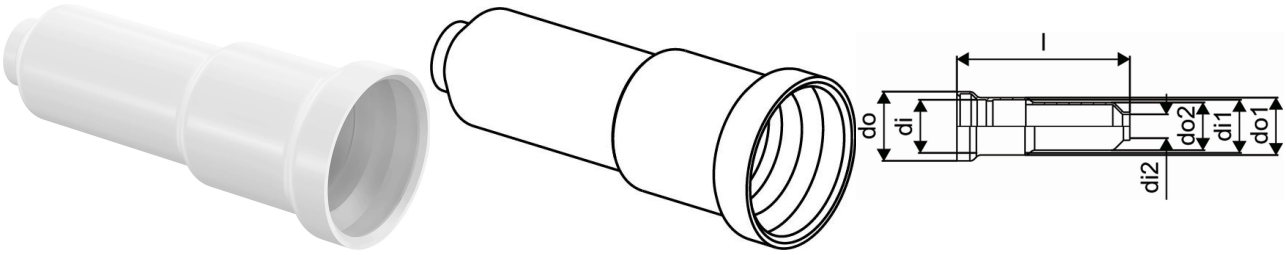

Tietoa GF Uponor Teck päätytiiviste

Erittely


– Poimutettu, valmistettu suuritiheyksisestä polyeteenistä (HDPE)
– Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
– Toimitetaan keloissa

Sovellus

– Käytetään PIP (Pipe in Pipe) -putkiasennuksissa, alentaa vesivahingon riskiä ja mahdollistaa joustavan virtausputken vaihtamisen

GF Uponor Teck päätytiiviste 15-25/20 l=80

1033962

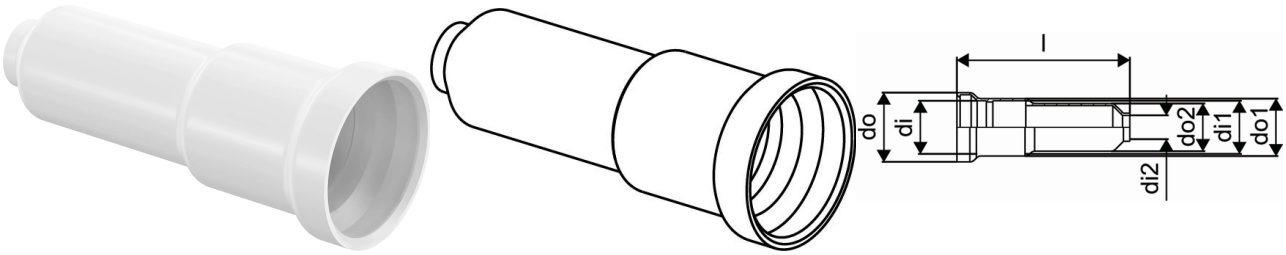

Measurements

Sisähalkaisija_di1	24,5
Sisähalkaisija_di2	11
LENGTH_L	80
Ulkohalkaisija_do	32
Ulkohalkaisija_do1	26,5
Ulkohalkaisija_do2	22

Product code

Item no EAN	7321500010805
Item no GTIN	07321500010805
Item no LVI	2072081
Item no NOBB	41943073
Item no NRF	5110141
Item no RSK	1870125
Item no VVS	087269120

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	80
Tuote Yksikön pituus	32
Tuote Yksikköpaino	0,009
Tuote Yksikön leveys	32
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905440313
Pakkaus GTIN PL3	06414905447534
Pakkauksen korkeus PL1	55
Pakkauskorkeus PL3	190

Pakkauksen pituus PL1	360
Pakkauksen pituus PL3	380
Pakkausmateriaali (numero) PL1	4
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	LDPE
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP
Pakkausmäärä PL1	25
Pakkausmäärä PL3	150
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,005049
Pakkaustilavuus PL3	0,01444
Pakkauksen paino PL1	0,26
Pakkauksen paino PL3	1,76
Pakkauksen leveys PL1	255
Pakkauksen leveys PL3	200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+