
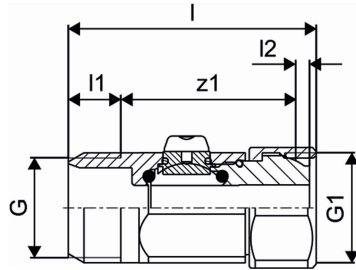


Uponor Aqua PLUS sulkuventtiili FPL-X G1/2"MT-G1/2"SN

1034072

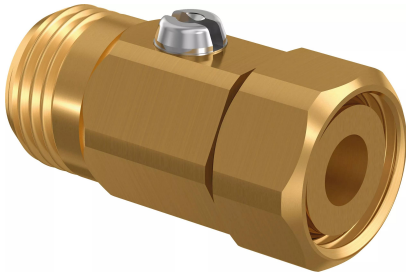

Tietoa Uponor Aqua PLUS sulkuventtiili FPL-X

Erittely



- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Sisältää jakotukkikaapin, roiskesuojan ja tarvikepakettin (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS sulkuventtiili FPL-X G1/2"MT-G1/2"SN

1034072

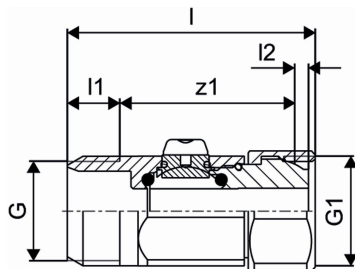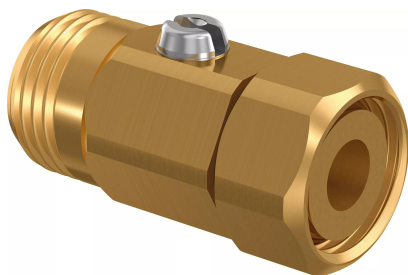

Tekniset tiedot

LVI nro	2072892
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	47 mm
Pituus (l1)	10 mm
Pituus (l2)	3 mm
Korkeus	45 mm
Paino	0,092 kg
Leveys	25 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
SuomiT +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi