


Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-18x2,5/175

1034175

- Neljä PEXa-virtausputkea
- Kaksivärinen keskitysprofili

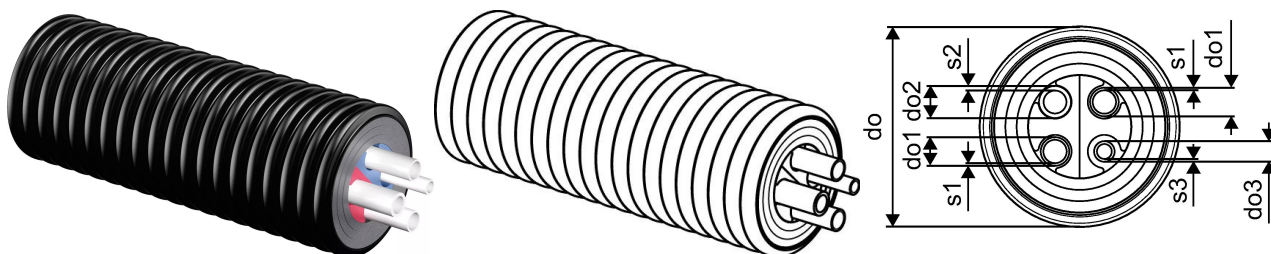

Tietoa Uponor Ecoflex Quattro

Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Happidiffuusiosuojattu ristosilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 6 sekä ristosilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämmitysveden ja lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875 (lämmitys 80°C EN 15632)
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka, lämmitys PN6 ja käyttövesi PN10
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-18x2,5/175

1034175

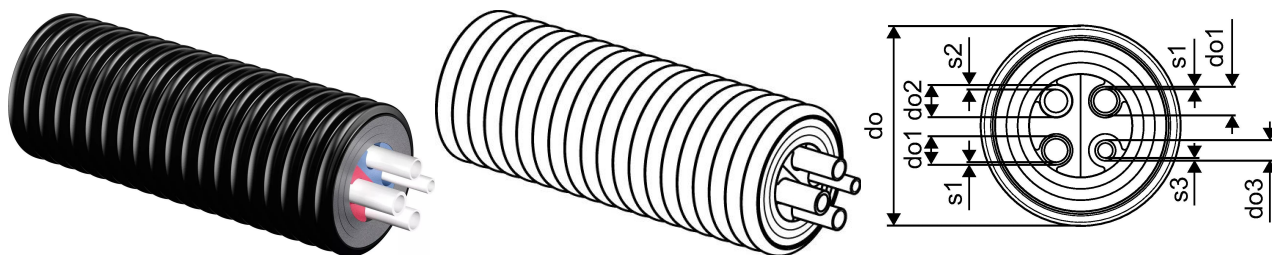

Tekniset tiedot

LVI nro	3010339
Mittayksikkö	m
Seinämänvahvuus s3	2,5 mm
Korkeus	175 mm
Paino	2,8 kg
Leveys	175 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi