


Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x40x3,7-40x5,5-28x4,0/200

1034176

- Käyttökohde: Yhdistetty lämmitys ja lämmin käyttövesi
- Virtausputki: 2 x PE-Xa happidiffuusiosuojalla 6 bar (lämmitys), 2 x PE-Xa 10 bar (lämmin käyttövesi)
- Max. lämpötila ja paine: Lämmitys 80/95°C / 6 bar ja lämmin käyttövesi 70/95°C / 10 bar
- Eistemateriaali PEX-solumuovi
- Suojakuoren materiaali PE-HD
- Kaksivärinen keskitysprofili

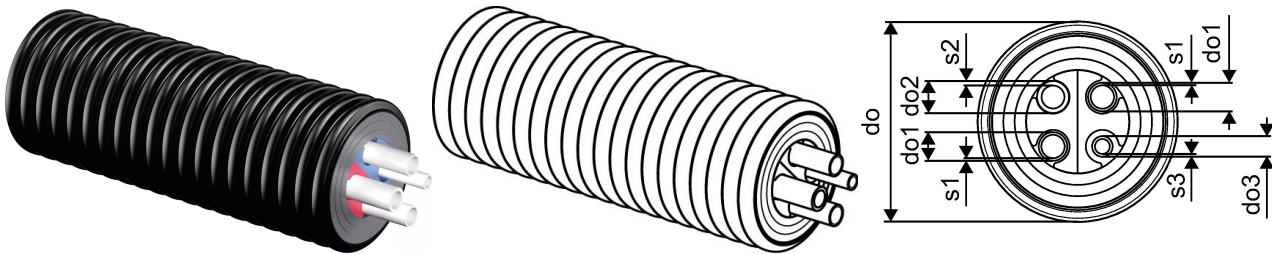

Tietoa Uponor Ecoflex Quattro Pipe

Erittely

- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Happidiffuusiosuojattu ristosilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 6 sekä ristosilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eistemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämmitysveden ja lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875 (lämmitys 80°C EN 15632)
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka, lämmitys PN6 ja käyttövesi PN10
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x40x3,7-40x5,5-28x4,0/200

1034176



Measurements

Taivutussäde M	1
Ulkohalkaisija_do	200
Ulkohalkaisija_do1	40
Ulkohalkaisija_do2	40
Ulkohalkaisija_do3	28
Seinän paksuus_s1	3,7
Seinämän paksuus_s2	5,5
Seinän paksuus s3	4

Product code

Item no EAN	6414905220519
Item no GF	35001034176
Item no GTIN	06414905220519
Item no LVI	3010321
Item no NOBB	41945464
Item no NRF	8360544
Item no RSK	2190423
Item no VVS	087817640

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	200
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	3,7
Tuote Yksikön leveys	200
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905457243
Pakkauksen korkeus PL1	2400
Pakkauksen pituus PL1	1400

Pakkausmäärä PL1	100
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	8,064
Pakkauksen paino PL1	370
Pakkauksen leveys PL1	2400

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi