


## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 28x4,0-18x2,5/140

1034185

- Käyttökohde: Käyttövesi
- Kaksi PE-Xa-virtausputkea
- Max. lämpötila ja paine: 70/95 °C / 10 bar
- Eriste: PEX-solumuovi
- Suojakuori: PE-HD
- Kaksivärinen keskitysprofiliili

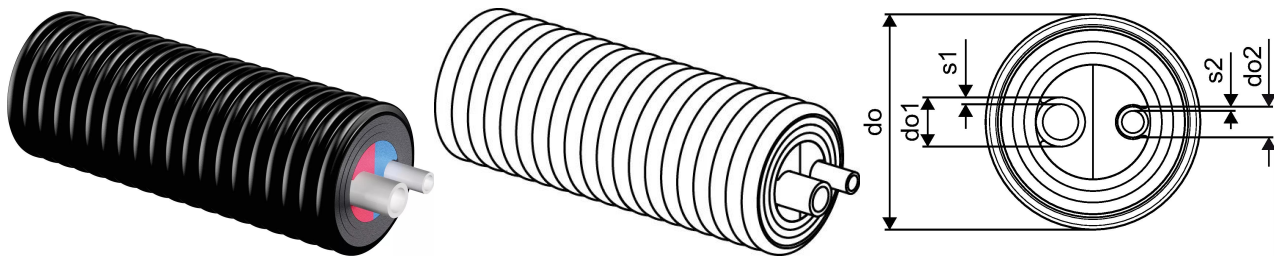

### Tietoa Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

#### Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

#### Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 28x4,0-18x2,5/140

1034185

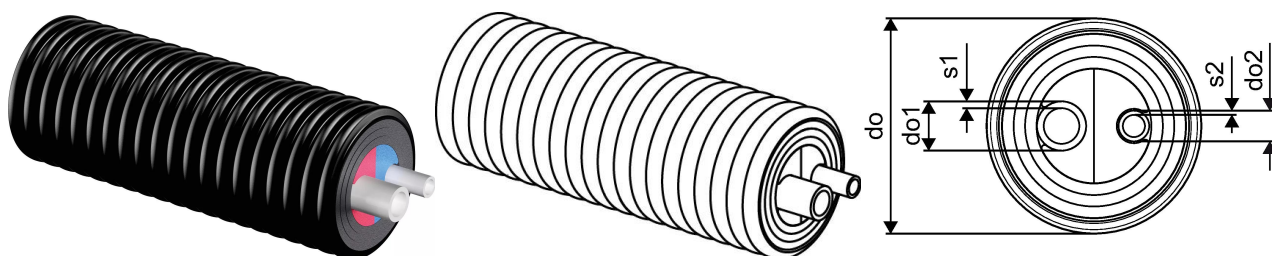

### Measurements

Taivutussäde M	0,65
Ulkohalkaisija_do	140
Ulkohalkaisija_do1	28
Ulkohalkaisija_do2	18
Seinän paksuus_s1	4
Seinämän paksuus_s2	2,5

### Product code

Item no EAN	6414905211258
Item no GF	35001034185
Item no GTIN	06414905211258
Item no LVI	3010169
Item no NOBB	41945332
Item no NRF	8360521
Item no RSK	2190569
Item no VVS	087363628

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	140
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	1,4
Tuote Yksikön leveys	140
Item_UOM	m

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905457274
Pakkauksen korkeus PL1	2200
Pakkauksen pituus PL1	1500
Pakkausmäärä PL1	200
Pakkaustyyppi PL1	Coil

Pakkaustilavuus PL1	7,26
Pakkauksen paino PL1	280
Pakkauksen leveys PL1	2200

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)