


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 32x4,4-18x2,5/175

1034186

- Käyttökohde: Käyttövesi
- Kaksi PE-Xa-virtausputkea
- Max. lämpötila ja paine: 70/95 °C / 10 bar
- Eriste: PEX-solumuovi
- Suojakuori: PE-HD
- Kaksivärinen keskitysprofiliili

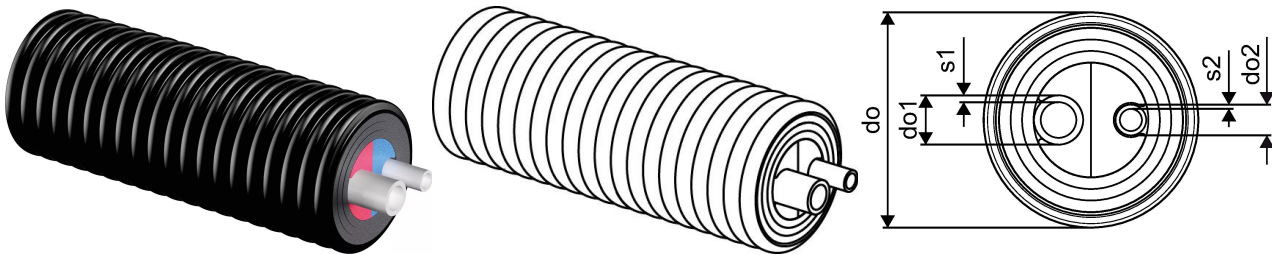

Tietoa Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 32x4,4-18x2,5/175

1034186

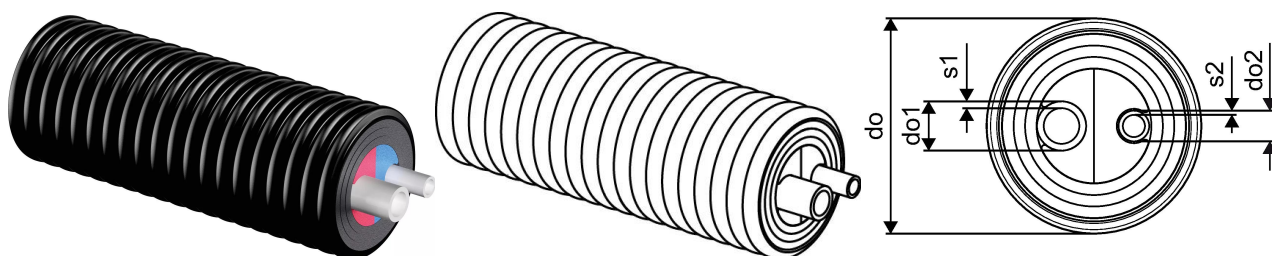

Measurements

Taivutussäde M	0,7
Ulkohalkaisija_do	175
Ulkohalkaisija_do1	32
Ulkohalkaisija_do2	18
Seinän paksuus_s1	4,4
Seinämän paksuus_s2	2,5

Product code

Item no EAN	6414905211456
Item no GF	35001034186
Item no GTIN	06414905211456
Item no LVI	3010172
Item no NOBB	41945343
Item no NRF	8360522
Item no RSK	2190570
Item no VVS	087363632

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	175
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	2,3
Tuote Yksikön leveys	175
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905457281
Pakkauksen korkeus PL1	2400
Pakkauksen pituus PL1	1850
Pakkausmäärä PL1	200
Pakkaustyyppi PL1	Coil

Pakkaustilavuus PL1	10,656
Pakkauksen paino PL1	460
Pakkauksen leveys PL1	2400

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi