


## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 50x6,9-32x4,4/175

1034188

- Käyttökohde: Käyttövesi
- Kaksi PE-Xa-virtausputkea
- Max. lämpötila ja paine: 70/95 °C / 10 bar
- Eriste: PEX-solumuovi
- Suojakuori: PE-HD
- Kaksivärinen keskitysprofiliili

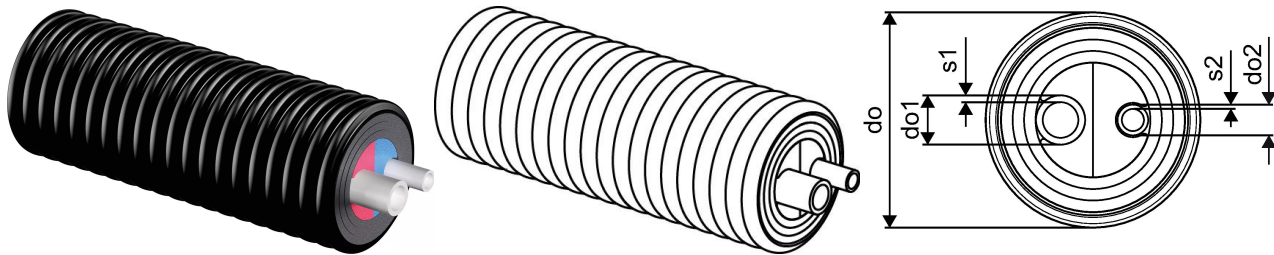

### Tietoa Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

#### Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

#### Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 50x6,9-32x4,4/175

1034188

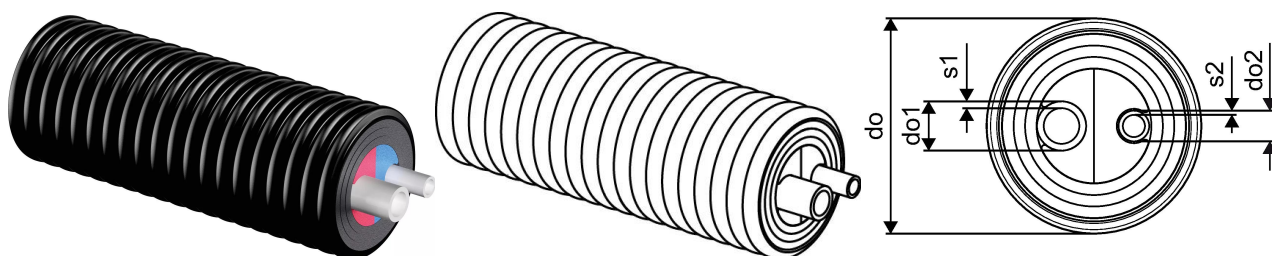

### Measurements

Taivutussäde M	1
Ulkohalkaisija_do	175
Ulkohalkaisija_do1	50
Ulkohalkaisija_do2	32
Seinän paksuus_s1	6,9
Seinämän paksuus_s2	4,4

### Product code

Item no EAN	6414905211852
Item no GF	35001034188
Item no GTIN	06414905211852
Item no LVI	3010193
Item no NOBB	41945362
Item no NRF	8360524
Item no RSK	2190572
Item no VVS	087363650

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	175
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	3,1
Tuote Yksikön leveys	175
Item_UOM	m

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905457304
Pakkauksen korkeus PL1	2400
Pakkauksen pituus PL1	1850
Pakkausmäärä PL1	200
Pakkaustyyppi PL1	Coil

Pakkaustilavuus PL1	10,656
Pakkauksen paino PL1	620
Pakkauksen leveys PL1	2400

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)