
Tuotekortti



GF Uponor Siccus 12 lattialämmityslevy PS AL 12 1200x750x15 c/c125

1034338

- PS-solumuovia, lämmönluovutuslevyt liimattu valmiiksi.
- Urat Uponor Comfort Pipe 12 x1,7 -putkelle, taittomerkintä kääntölenkkiä varten.
- Materiaalimenekki n 1,2 levyä/m². Tiheys 30 kg/m³.

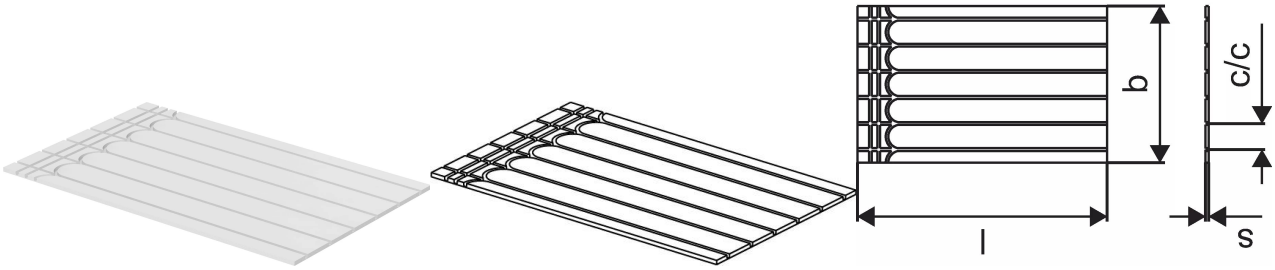

Tietoa GF Uponor Siccus 12 lattialämmityslevy PS AL

Erittely

- PS-lattialämmityslevy, jonka päälle on liimattu alumiiniset lämmönluovutuslevyt vesikiertoiseen lattialämmitykseen.
- Paloluokka E (EN 13501-1)
- Putkien koko 12x1,7 mm ja asennusväli k-k 125 mm

Sovellus


- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen
- Matala rakenne

Sertifiointi

- DIN CERTCO: 7F316-F

GF Uponor Siccus 12 lattialämmityslevy PS AL 12 1200x750x15 c/c125

1034338

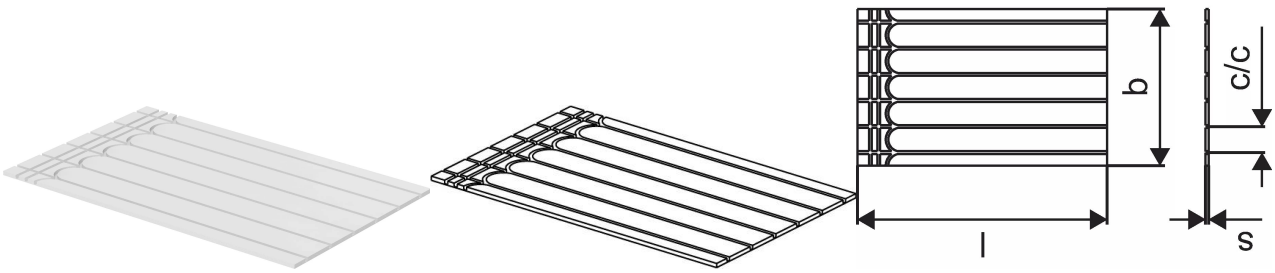

Measurements

Etäisyys keskustasta	125
LENGTH_L	1200
Seinämän paksuus_s	15
Z Mittaus b	750

Product code

Item no EAN	7321500030957
Item no GTIN	07321500030957
Item no LVI	2023412
Item no NOBB	41947666
Item no NRF	8362501
Item no RSK	2418554
Item no VVS	339262015

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	15
Tuote Yksikön pituus	1200
Tuote Yksikköpaino	1,5
Tuote Yksikön leveys	800
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905457588
Pakkaus GTIN PL4	06414905491780
Pakkauksen korkeus PL1	170
Pakkauskorkeus PL4	994
Pakkauksen pituus PL1	1200
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL4	50
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,1632
Pakkaustilavuus PL4	0,95424
Pakkauksen paino PL1	12,5
Pakkauksen paino PL4	84
Pakkauksen leveys PL1	800
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+