



## Uponor Siccus 20 lattialämmityslevy EPS 790x1200x30mm

1034347

- PS-solumuovia, urat 20x2,0 mm lattialämmitysputkea varten.
- Käytetään lämmönluovutuslevyjen kanssa.
- Materiaalimenekki n. 1,1 levyä/m<sup>2</sup>. Tiheys 30 kg/m<sup>3</sup>.

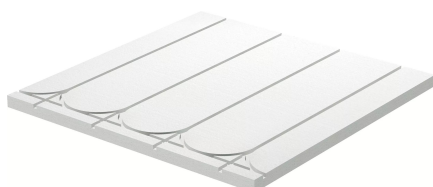

### Tietoa Uponor Siccus 20 lattialämmityslevy

#### Erittely



- PS-lattialämmityslevy, johon kiinnitetään alumiiniset lämmönluovutuslevyt.
- Paloluokka E (EN 13501-1)
- Putkien koko 20x2,0 mm ja putkiurat 300 mm välein

#### Sovellus

- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen

## Uponor Siccus 20 lattialämmityslevy EPS 790x1200x30mm

1034347

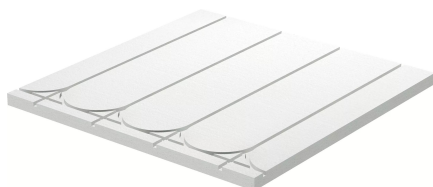

### Measurements

Etäisyys keskustasta	300
LENGTH_L	1200
Z Mittaus b	790
Z Mittaus h	30

### Product code

Item no EAN	7321500030971
Item no GTIN	07321500030971
Item no LVI	2023430
Item no NOBB	41946380
Item no NRF	8362052
Item no RSK	2419500
Item no VVS	339261028

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	790
Tuote Yksikköpaino	0,83
Tuote Yksikön leveys	1200
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905457601
Pakkaus GTIN PL4	06414905491827
Pakkauksen korkeus PL1	160
Pakkauksen korkeus PL4	945
Pakkauksen pituus PL1	1200
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkauskäärä PL1	5
Pakkauskäärä PL4	25

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,1536
Pakkaustilavuus PL4	0,9072
Pakkauksen paino PL1	4,51
Pakkauksen paino PL4	44,1
Pakkauksen leveys PL1	800
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)