
Tuotekortti



GF Uponor Fluvia haaraputki 2x G3/4

1034416

- Kahden Uponor Comfort Pipe PLUS -piirin liittämiseen.
- Kuristusventtiili lyhyemmälle piirille.
- Liittimet tilattaan erikseen putkikoon mukaan (12x1.7, 17x2.0 tai 20x2.0) (1067740, 1009195 tai 1009196)

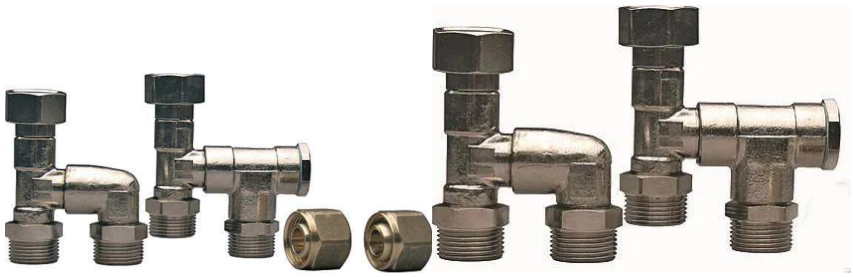

Tietoa GF Uponor Fluvia haaraputki

Erittely


– Esiasennettu
– Fluvia Move -pumppuryhmät, joissa on menoveden lämpötilansäädin Uponor Smatrix Move
– Fluvia T voidaan asentaa kiinnikkeillä vasemmalle tai oikealle puolelle

Sovellus

– Ensiöpuolen lämpötila enintään: 90 °C
– Toisiopuolen lämpötila enintään: 55–60 °C

GF Uponor Fluvia haaraputki 2x G3/4

1034416

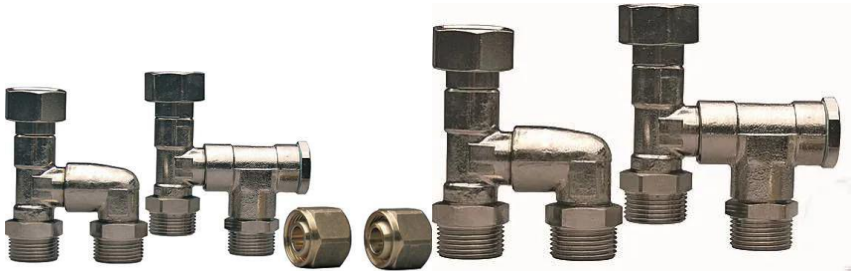

Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/4
Sylinterin_kierre_G1	3/4
Etäkeskuskeskus 1	43,4
Etäkeskuskeskus 2	42,3
Pituus (l1)	51,3
Pituus (l2)	61,9
Pituus (l3)	37,5
Length L4	70,4
z1	44,9
Z2	43,2
Z3	25
Z4	51,8

Product code

Item no EAN	7321500029180
Item no GTIN	07321500029180
Item no LVI	2025905
Item no NOBB	42496720
Item no NRF	8362196
Item no RSK	4810004
Item no VVS	381119020

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	75
Tuote Yksikön pituus	85
Tuote Yksikköpaino	0,81
Tuote Yksikön leveys	60

Item_UOM	Pari

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905457823
Pakkaus GTIN PL3	06414905447916
Pakkauksen korkeus PL1	75
Pakkauskorkeus PL3	185
Pakkauksen pituus PL1	85
Pakkauksen pituus PL3	210
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,0003825
Pakkaustilavuus PL3	0,0081585
Pakkauksen paino PL1	0,82
Pakkauksen paino PL3	8,3
Pakkauksen leveys PL1	60
Pakkauksen leveys PL3	210

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+