


## Uponor Comfort Pipe PLUS putki 17x2,0 120m

1034535

- Happidifфуsuosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar

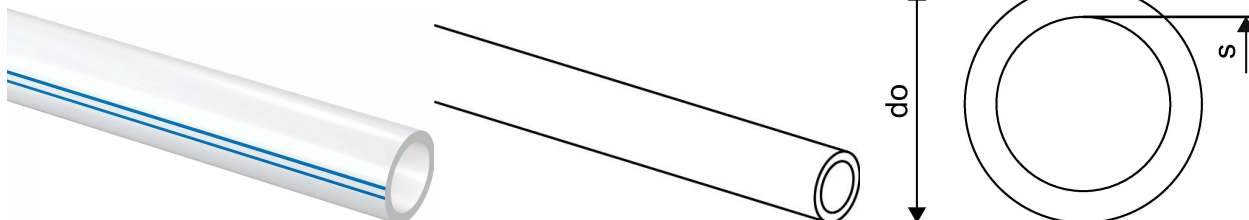

### Tietoa Uponor Comfort Pipe PLUS putki



#### Erittely

- Materiaali ristosilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidifфуsuosuojattu
- 5-kerroksinen rakenne. Uloin kerros polyeteeniä PE, joka suojaa putkea mekaanisesti
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

#### Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

Uponor Comfort Pipe PLUS putki 17x2,0 120m  
1034535

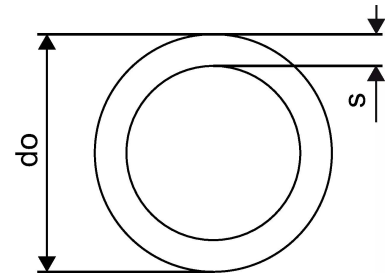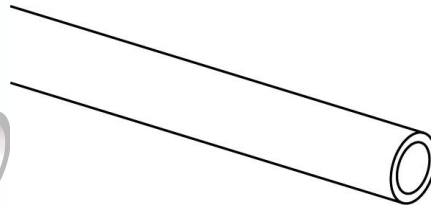

**Status**

Item Available Till date

2027-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

Item no EAN	7321500044459
Item no GF	35001034535
Item no GTIN	07321500044459
Item no LVI	2018109
Item no NOBB	41949422
Item no NRF	8361955
Item no RSK	2418237
Item no VVS	087217134
Tuotteen vaihto 1	1162316

**Mitat**

Tuote Yksikön korkeus	20
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,115
Tuote Yksikön leveys	20
Item_UOM	m

**Measurements**

Ulkohalkaisija_do	17
Seinämän paksuus_s	2

**Packaging**

Pakkaus GTIN PL1	06414905266210
Pakkaus GTIN PL4	06414905266227
Pakkauksen korkeus PL1	160
Pakkauskorkeus PL4	800
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	120
Pakkausmäärä PL4	840
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,09984
Pakkaustilavuus PL4	0,768
Pakkauksen paino PL1	14,59
Pakkauksen paino PL4	104,3
Pakkauksen leveys PL1	800
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)