


Uponor Ecoflex Geo eristetty maalämpöputki PN10 40x2,4/68 100m

1036595

- Taipuisa eristetty maalämpöputki
- Virtausputki: polyeteeni PE100, PN10
- 10bar / 20°C
- PEX-eriste, PEH-suojakuori

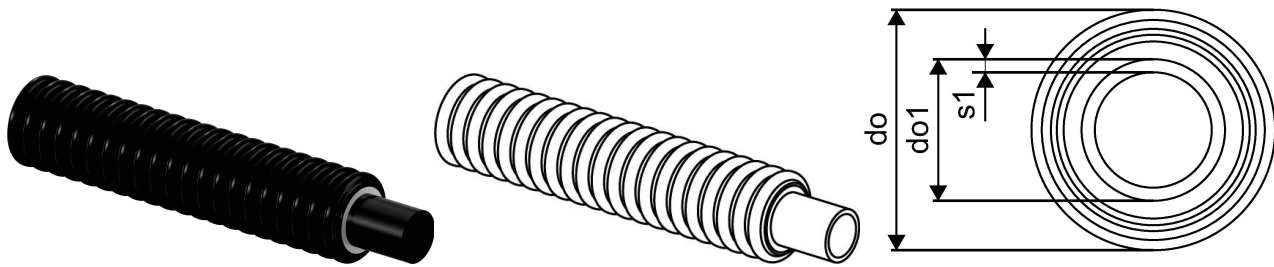

Tietoa Uponor Ecoflex Geo eristetty maalämpöputki PN10

Erittely


- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Polyeteeni PE100, PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Lämpökaivon ja lämpöpumpun välisiin asennuksiin
- Maksimi käyttölämpötila 20°C
- Suojakuori SN8

Uponor Ecoflex Geo eristetty maalämpöputki PN10 40x2,4/68 100m

1036595

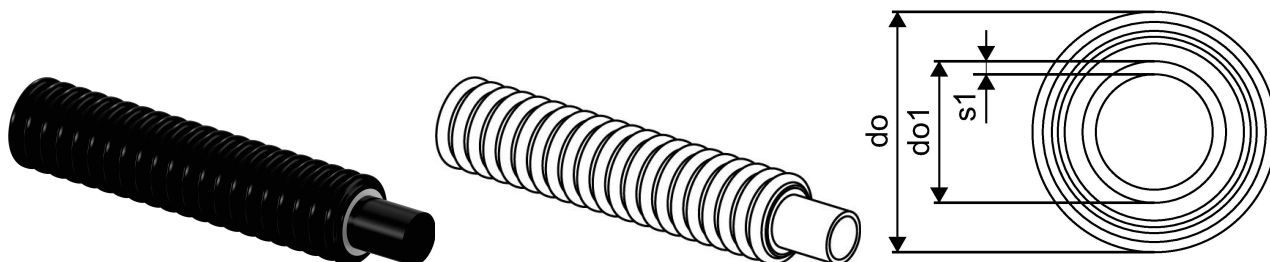

Measurements

Taivutussäde M	0,3
Ulkohalkaisija_do	68
Ulkohalkaisija_do1	40
Seinän paksuus_s1	2,4

Product code

Item no EAN	6414905402519
Item no GF	35001036595
Item no GTIN	06414905402519
Item no LVI	2001514
Item no NOBB	41945472
Item no NRF	8412299
Item no RSK	9105148

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	68
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,67
Tuote Yksikön leveys	68
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905266296
Pakkauksen korkeus PL1	1400
Pakkauksen pituus PL1	1400
Pakkausmäärä PL1	100
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	1,372
Pakkauksen paino PL1	67
Pakkauksen leveys PL1	700

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi