Uponor S-Press PLUS purististusliitin PPSU 20-16

1039937

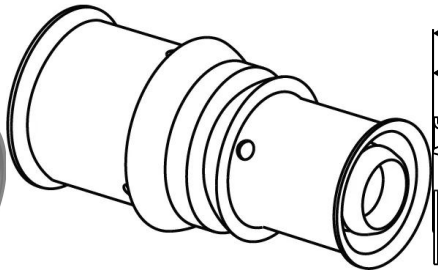



Tietoa Uponor S-Press PLUS purististusliitin PPSU

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS purististusliitin PPSU 20-16

1039937

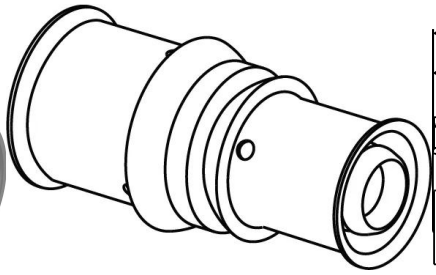



Product code

Item no EAN	6414905228768
Item no GF	35001039937
Item no GTIN	06414905228768
Item no LVI	1720694
Item no NOBB	55171533
Item no NRF	5114389
Item no RSK	1899403
Item no VVS	087455120

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	26
Tuote Yksikön pituus	53
Tuote Yksikköpaino	0,01986
Tuote Yksikön leveys	26
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	52,5
Pituus (l1)	21,3
Pituus (l2)	19,9
z1	11,3

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905634897
Pakkaus GTIN PL3	06414905477920
Pakkaus GTIN PL4	06414905477937
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL3	95
Pakkauskorkeus PL4	714
Pakkauksen pituus PL1	176

Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	20
Pakkausmäärä PL3	80
Pakkausmäärä PL4	7680
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001049488
Pakkaustilavuus PL3	0,004710385
Pakkaustilavuus PL4	0,68544
Pakkauksen paino PL1	0,438
Pakkauksen paino PL3	1,952
Pakkauksen paino PL4	212,392
Pakkauksen leveys PL1	67
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi