


## Uponor S-Press purististusliitin PPSU 40-25

1039941

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki tai poistettava puristusilmaisin toimivat puristusilmaisimena

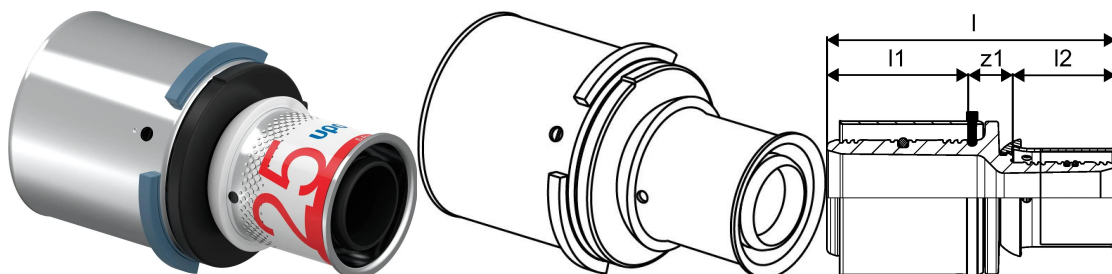

### Tietoa Uponor S-Press purististusliitin PPSU

#### Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

#### Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:  
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

## Uponor S-Press purististusliitin PPSU 40-25

1039941

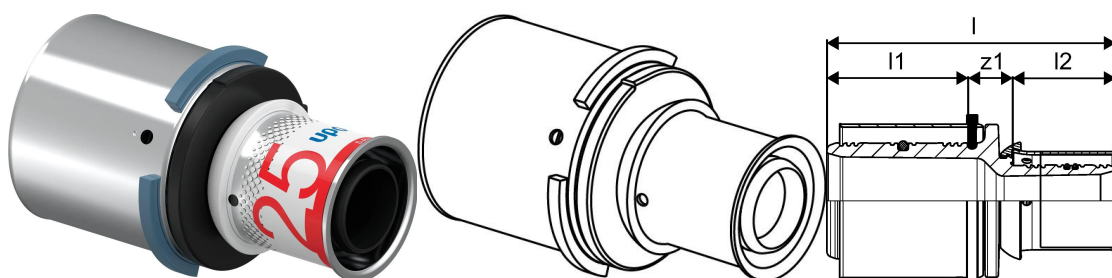

### Product code

Item no EAN	6414905228799
Item no GF	35001039941
Item no GTIN	06414905228799
Item no LVI	1720698
Item no NOBB	55171253
Item no NRF	5114394
Item no RSK	1899407
Item no VVS	087455140

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	46
Tuote Yksikön pituus	80
Tuote Yksikköpaino	0,08078
Tuote Yksikön leveys	46
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	79,5
Pituus (I1)	38,9
Pituus (I2)	28,3
z1	12,3

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905480333
Pakkaus GTIN PL4	06414905480340
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauksen korkeus PL4	678
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkauskäärä PL1	5

Pakkausmäärä PL4	960
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00211464
Pakkaustilavuus PL4	0,65088
Pakkauksen paino PL1	0,471
Pakkauksen paino PL4	111,149
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E  
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com