
Tuotekortti




GF Uponor S-Press purististusliitin PPSU 40-32

1039942

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkkin jälki tai poistettava puristusilmaisin toimivat puristusilmaisimena

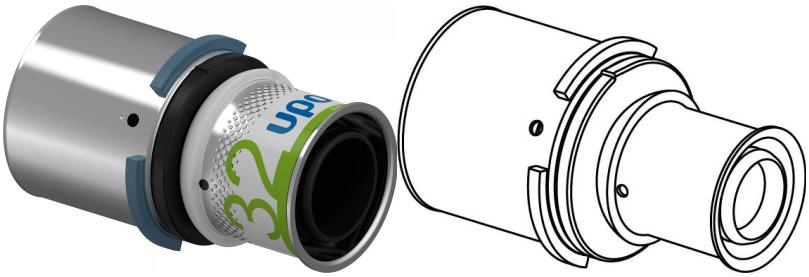



Tietoa GF Uponor S-Press purististusliitin PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.


Sertifiointi

- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press purististusliitin PPSU 40-32

1039942

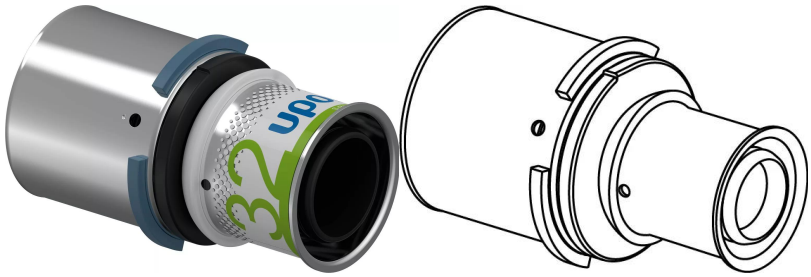



Product code

Item no EAN	6414905228805
Item no GF	35001039942
Item no GTIN	06414905228805
Item no LVI	1720699
Item no NOBB	55171264
Item no NRF	5114395
Item no RSK	1899408
Item no VVS	087454140

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	45.73
Tuote Yksikön pituus	79.5
Tuote Yksikköpaino	0,089
Tuote Yksikön leveys	45.73
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	79,5
Pituus (l1)	38,9
Pituus (l2)	27,8
z1	12,8

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905480357
Pakkaus GTIN PL4	06414905480364
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL4	678
Pakkauksen pituus PL1	176

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL4	960
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00211464
Pakkaustilavuus PL4	0,65088
Pakkauksen paino PL1	0,484
Pakkauksen paino PL4	126,25
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+