


## Uponor S-Press purististusliitin PPSU 50-32

1039943

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki tai poistettava puristusilmaisimena

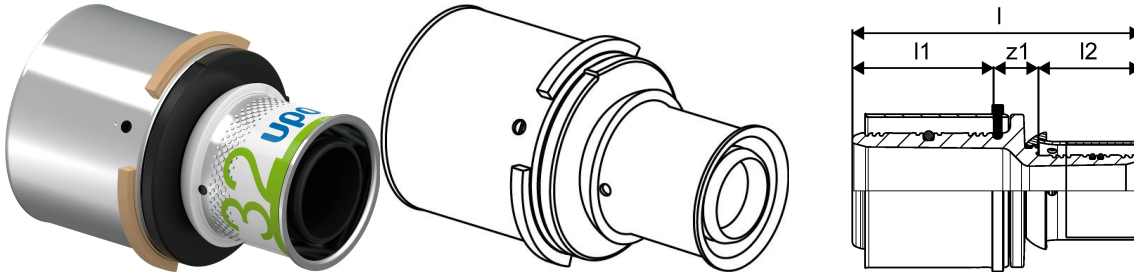

### Tietoa Uponor S-Press purististusliitin PPSU

#### Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

#### Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:  
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

## Uponor S-Press puristustusliitin PPSU 50-32

1039943

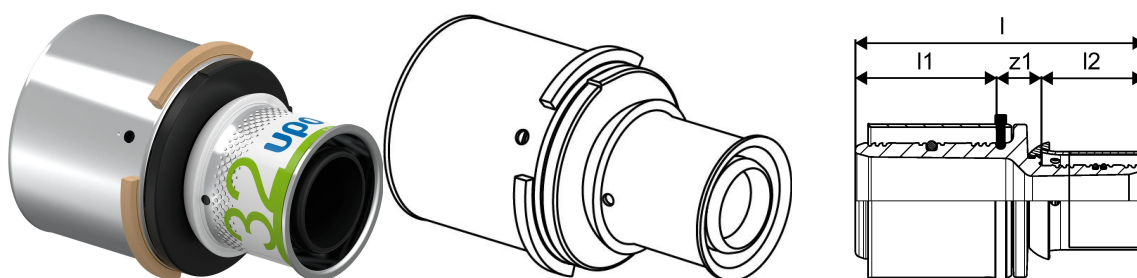

### Product code

Item no EAN	6414905228812
Item no GF	35001039943
Item no GTIN	06414905228812
Item no LVI	1720700
Item no NOBB	55171272
Item no NRF	5114396
Item no RSK	1899409
Item no VVS	087455150

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	55
Tuote Yksikön pituus	80
Tuote Yksikköpaino	0,10935
Tuote Yksikön leveys	55
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	79,5
Pituus (I1)	38,9
Pituus (I2)	27,8
z1	12,8

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905480371
Pakkaus GTIN PL4	06414905480388
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauksen korkeus PL4	678
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkauskäärä PL1	3

Pakkausmäärä PL4	1152
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001049488
Pakkaustilavuus PL4	0,65088
Pakkauksen paino PL1	0,378
Pakkauksen paino PL4	169,171
Pakkauksen leveys PL1	67
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E  
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com