
Tuotekortti




GF Uponor S-Press purististusliitin PPSU 50-32

1039943

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkkin jälki tai poistettava puristusilmaisin toimivat puristusilmaisimena

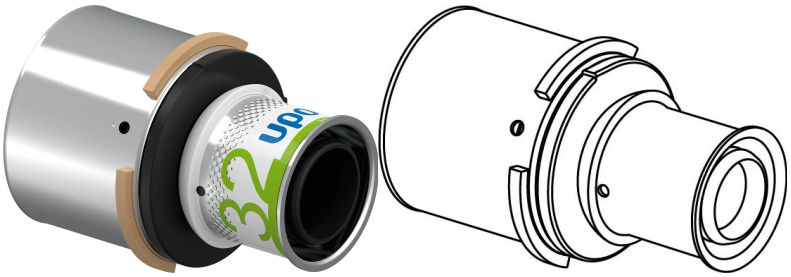



Tietoa GF Uponor S-Press purististusliitin PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.


Sertifiointi

- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press purististusliitin PPSU 50-32

1039943

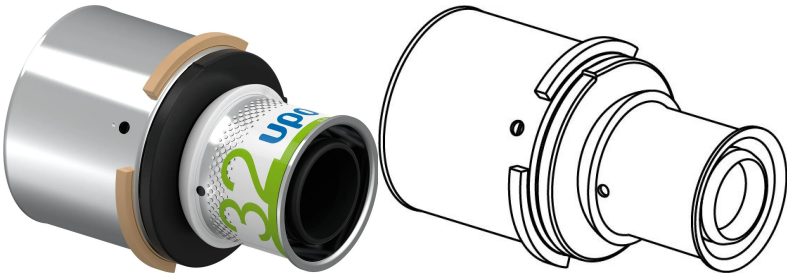



Product code

Item no EAN	6414905228812
Item no GF	35001039943
Item no GTIN	06414905228812
Item no LVI	1720700
Item no NOBB	55171272
Item no NRF	5114396
Item no RSK	1899409
Item no VVS	087455150

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	55.4
Tuote Yksikön pituus	79.5
Tuote Yksikköpaino	0,109
Tuote Yksikön leveys	55.4
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	79,5
Pituus (l1)	38,9
Pituus (l2)	27,8
z1	12,8

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905480371
Pakkaus GTIN PL4	06414905480388
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL4	678
Pakkauksen pituus PL1	176

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL4	1152
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001049488
Pakkaustilavuus PL4	0,65088
Pakkauksen paino PL1	0,378
Pakkauksen paino PL4	169,171
Pakkauksen leveys PL1	67
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+