


Uponor S-Press PLUS puristus-t-haara PPSU 20-20-20

1039945

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisain
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi

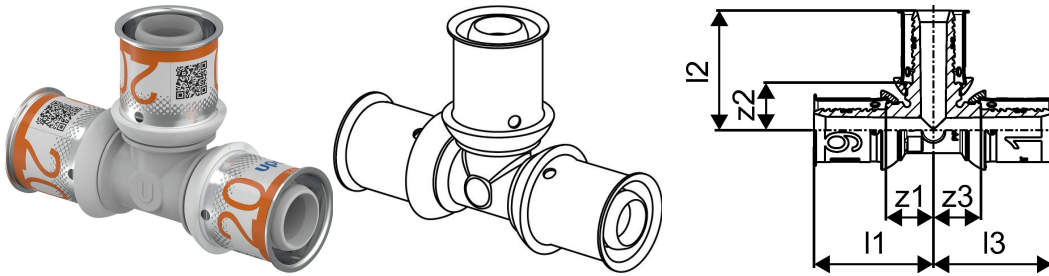

Tietoa Uponor S-Press PLUS puristus-t-haara PPSU

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisain
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS puristus-t-haara PPSU 20-20-20

1039945

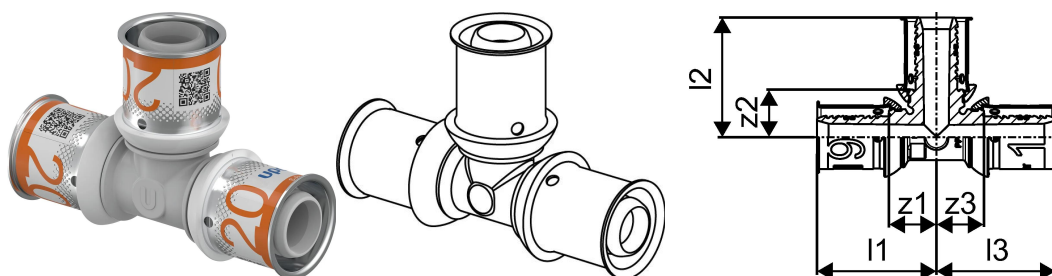

Product code

Item no EAN	6414905228836
Item no GF	35001039945
Item no GTIN	06414905228836
Item no LVI	1720702
Item no NRF	5114398
Item no RSK	1807981
Item no VVS	087440120

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	49.85
Tuote Yksikön pituus	74
Tuote Yksikköpaino	0,0388
Tuote Yksikön leveys	25.7
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (I1)	37
Pituus (I2)	37
Pituus (I3)	37
z1	15,7
Z2	15,7
Z3	15,7

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905288977
Pakkaus GTIN PL3	06414905635214
Pakkaus GTIN PL4	06414905288984
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL3	189
Pakkauskorkeus PL4	711

Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL3	357
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	80
Pakkausmäärä PL4	1920
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00211464
Pakkaustilavuus PL3	0,018555075
Pakkaustilavuus PL4	0,68256
Pakkauksen paino PL1	0,429
Pakkauksen paino PL3	3,952
Pakkauksen paino PL4	119,848
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL3	275
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi