


Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 40-25-32

1039963

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki tai poistettava puristusilmaisimena

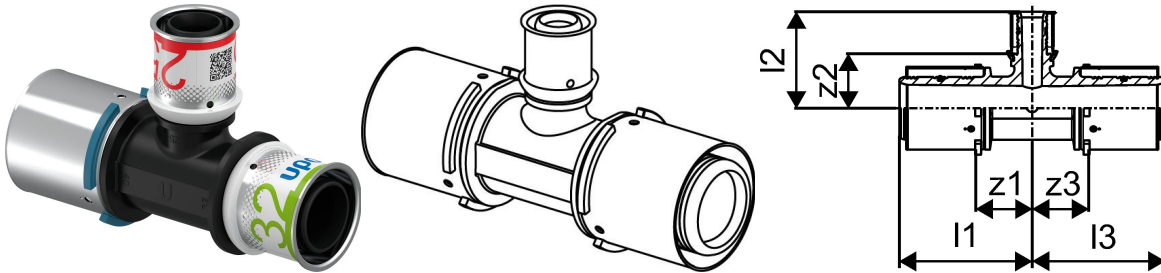

Tietoa Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 40-25-32

1039963

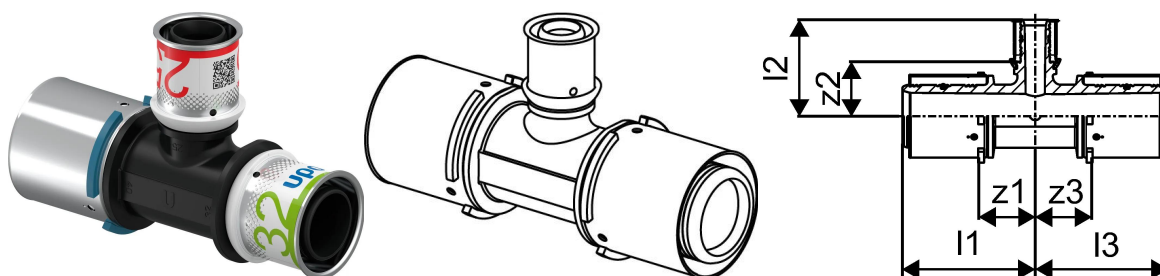

Product code

Item no EAN	6414905229017
Item no GF	35001039963
Item no GTIN	06414905229017
Item no LVI	1720720
Item no NRF	5114418
Item no RSK	1807999
Item no VVS	087443139

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	78.865
Tuote Yksikön pituus	123.7
Tuote Yksikköpaino	0,14123
Tuote Yksikön leveys	45.725
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (I1)	67,6
Pituus (I2)	56
Pituus (I3)	56,1
z1	28,7
Z2	27,7
Z3	28,3

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905480197
Pakkaus GTIN PL4	06414905480203
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL4	678
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL4	960
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00211464
Pakkaustilavuus PL4	0,65088
Pakkauksen paino PL1	0,744
Pakkauksen paino PL4	176,861
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com