


## Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 40-25-40

1039964

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki tai poistettava puristusilmaisimain toimivat puristusilmaisimena

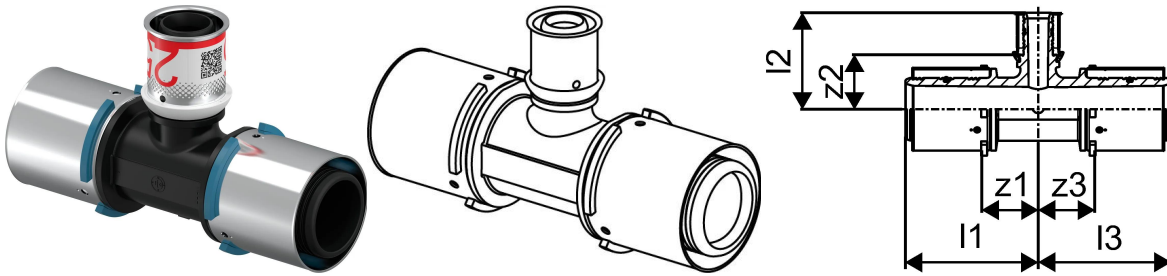

### Tietoa Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU

#### Erittely


- kiinteä puristusholkki
- pysäytinrenas
- testausturvallisuus

#### Sovellus

- Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.
- Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.
- Ellei toisin mainita:  
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

## Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 40-25-40

1039964

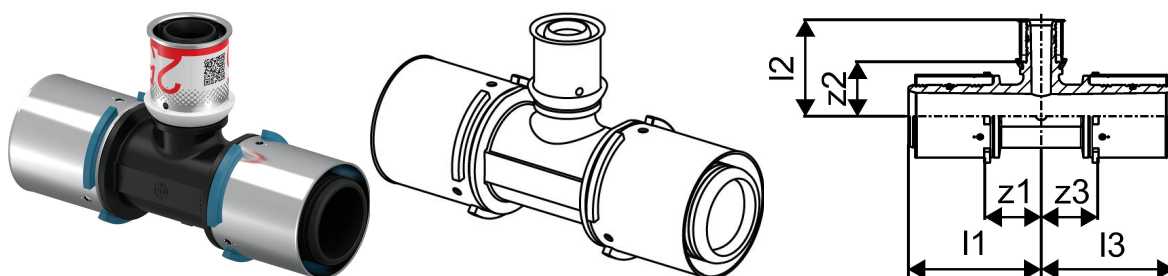

### Tekniset tiedot

LVI nro	1720721
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l1)	68 mm
Pituus (l2)	56 mm
Pituus (l3)	68 mm
z2	28 mm
z3	29 mm
Korkeus	79 mm
Paino	0,16049 kg
Leveys	46 mm

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi