Tuotekortti





GF Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 40-32-32

1039965

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkkin jälki tai poistettava puristusilmaisin toimivat puristusilmaisimena



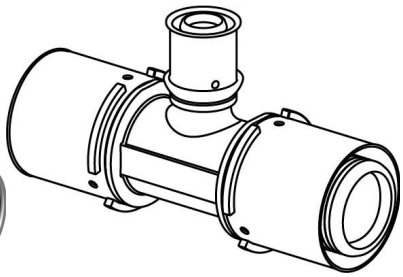

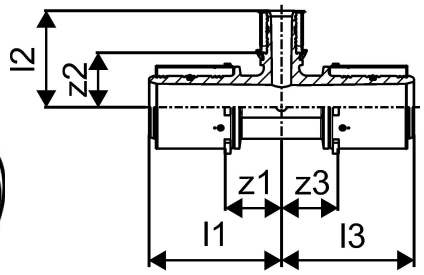

Tietoa GF Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.


Sertifiointi


- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 40-32-32

1039965



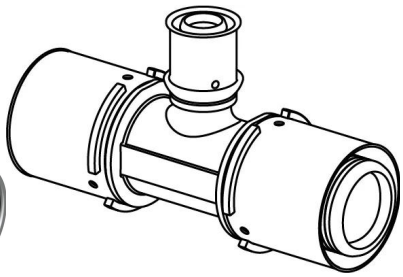

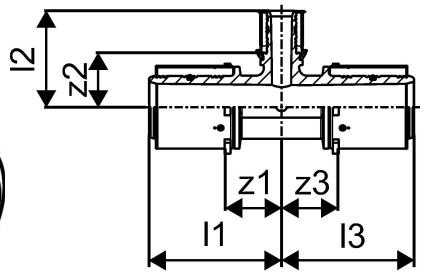

Product code

Item no EAN	6414905229031
Item no GF	35001039965
Item no GTIN	06414905229031
Item no LVI	1720722
Item no NRF	5114421
Item no RSK	1808001
Item no VVS	087443140

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	78.865
Tuote Yksikön pituus	123.7
Tuote Yksikköpaino	0,151
Tuote Yksikön leveys	45.725
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	67,6
Pituus (l2)	56
Pituus (l3)	56,1
z1	28,7
Z2	28,2
Z3	28,3

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905480234
Pakkaus GTIN PL4	06414905526826
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL4	678

Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL4	960
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00211464
Pakkaustilavuus PL4	0,65088
Pakkauksen paino PL1	0,794
Pakkauksen paino PL4	194,624
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+