


## Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 50-25-40

1039967

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki tai poistettava puristusilmaisin toimivat puristusilmaisimena

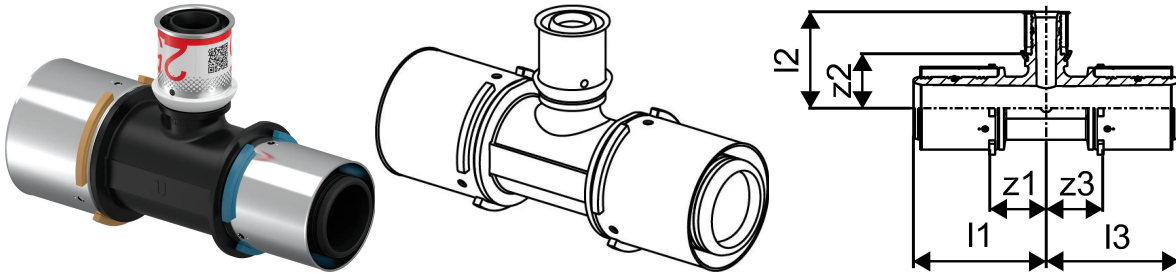

### Tietoa Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU

#### Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

#### Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:  
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

## Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 50-25-40

1039967

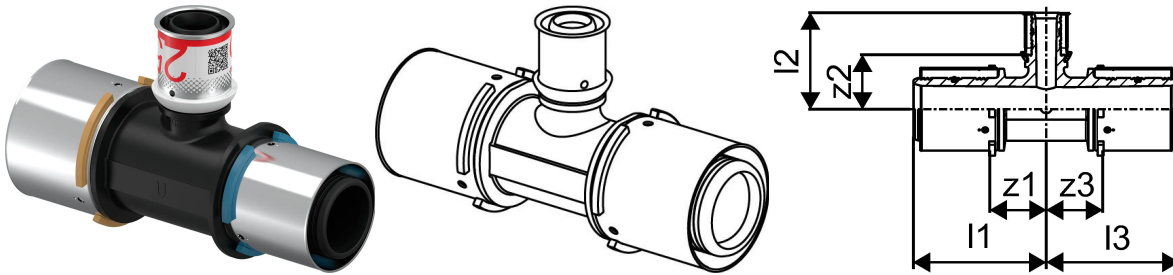

### Product code

Item no EAN	6414905229055
Item no GF	35001039967
Item no GTIN	06414905229055
Item no LVI	1720724
Item no NRF	5114423
Item no RSK	1808003
Item no VVS	087443148

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	88.7
Tuote Yksikön pituus	145.2
Tuote Yksikköpaino	0,20046
Tuote Yksikön leveys	55.4
Item_UOM	kpl

### Measurements

Pituus (I1)	72,6
Pituus (I2)	61
Pituus (I3)	72,6
z1	33,7
Z2	32,7
Z3	33,7

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905480272
Pakkaus GTIN PL4	06414905480289
Pakkauksen korkeus PL1	185
Pakkauskorkeus PL4	699
Pakkauksen pituus PL1	185
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL4	432
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0031487
Pakkaustilavuus PL4	0,67104
Pakkauksen paino PL1	0,671
Pakkauksen paino PL4	120,679
Pakkauksen leveys PL1	92
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E  
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com