


Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 50-25-50

1039968

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki tai poistettava puristusilmaisin toimivat puristusilmaisimena

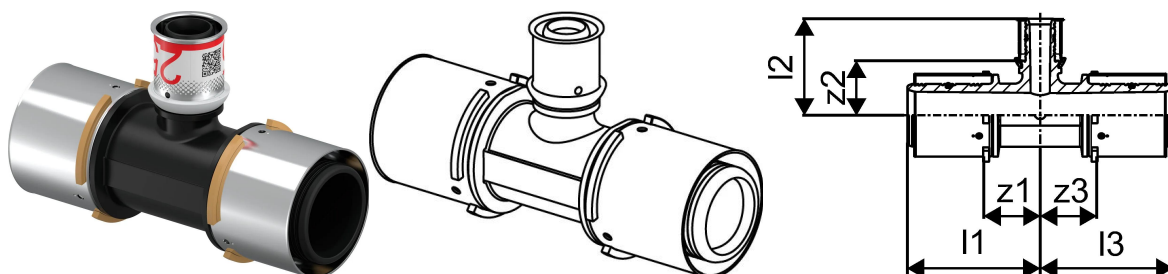

Tietoa Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 50-25-50

1039968

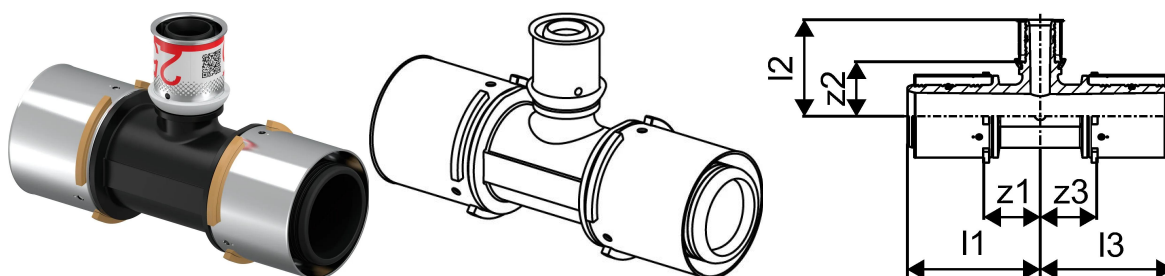

Product code

Item no EAN	6414905229062
Item no GF	35001039968
Item no GTIN	06414905229062
Item no LVI	1720725
Item no NRF	5114424
Item no RSK	1808004
Item no VVS	087442148

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	88.7
Tuote Yksikön pituus	145.2
Tuote Yksikköpaino	0,21722
Tuote Yksikön leveys	55.4
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (I1)	72,6
Pituus (I2)	61
Pituus (I3)	72,6
z1	33,7
Z2	32,7
Z3	33,7

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905480296
Pakkaus GTIN PL4	06414905480302
Pakkauksen korkeus PL1	185
Pakkauskorkeus PL4	699
Pakkauksen pituus PL1	185
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL4	432
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0031487
Pakkaustilavuus PL4	0,67104
Pakkauksen paino PL1	0,722
Pakkauksen paino PL4	127,919
Pakkauksen leveys PL1	92
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com