


Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 50-32-50

1039969

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki tai poistettava puristusilmaisimena

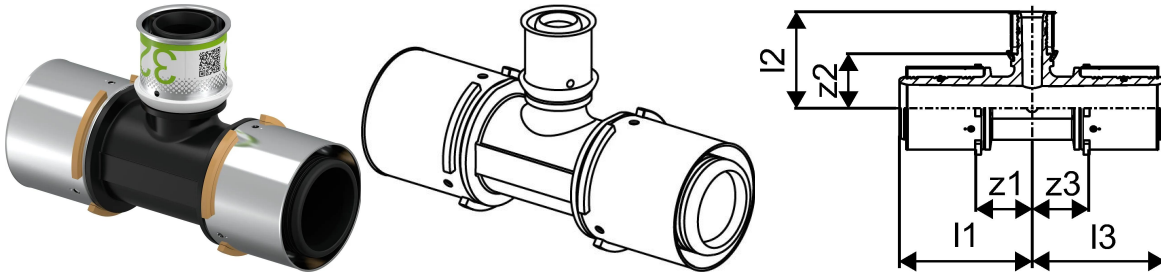

Tietoa Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 50-32-50

1039969

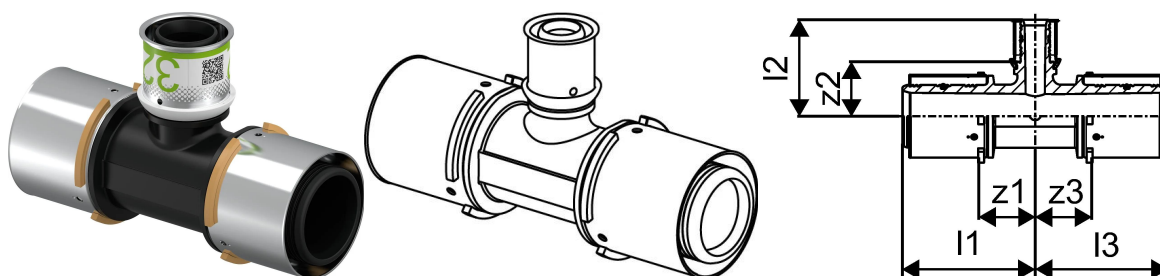

Product code

Item no EAN	6414905229079
Item no GF	35001039969
Item no GTIN	06414905229079
Item no LVI	1720726
Item no NRF	5114425
Item no RSK	1808005
Item no VVS	087442149

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	88.7
Tuote Yksikön pituus	145.2
Tuote Yksikköpaino	0,22582
Tuote Yksikön leveys	55.4
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (I1)	72,6
Pituus (I2)	61
Pituus (I3)	72,6
z1	33,7
Z2	33,2
Z3	33,7

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905480319
Pakkaus GTIN PL4	06414905480326
Pakkauksen korkeus PL1	185
Pakkauksen korkeus PL4	699
Pakkauksen pituus PL1	185
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL4	432
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0031487
Pakkaustilavuus PL4	0,67104
Pakkauksen paino PL1	0,747
Pakkauksen paino PL4	131,634
Pakkauksen leveys PL1	92
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com