

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 40x5,5-32x4,4/175

1044015

- Käyttökohde: Käyttövesi
- Kaksi PE-Xa-virtausputkea
- Max. lämpötila ja paine: 70/95 °C / 10 bar
- Eriste: PEX-solumuovi
- Suojakuori: PE-HD
- Kaksivärinen keskitysprofiliili



Tietoa Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 40x5,5-32x4,4/175

1044015

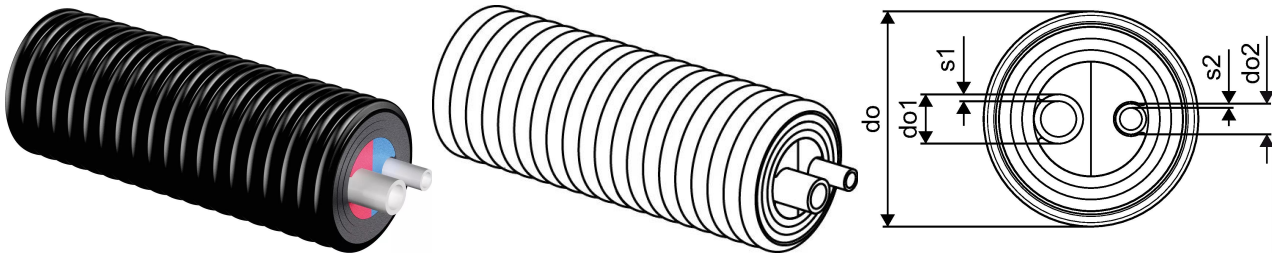

Measurements

| | |
|---------------------|-----|
| Taivutussäde M | 0,9 |
| Ulkohalkaisija_do | 175 |
| Ulkohalkaisija_do1 | 40 |
| Ulkohalkaisija_do2 | 32 |
| Seinän paksuus_s1 | 5,5 |
| Seinämän paksuus_s2 | 4,4 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905212651 |
| Item no GF | 35001044015 |
| Item no GTIN | 06414905212651 |
| Item no LVI | 3010184 |
| Item no VVS | 087363340 |

Mitat

| | |
|-----------------------|------|
| Tuote Yksikön korkeus | 175 |
| Tuote Yksikön pituus | 1000 |
| Tuote Yksikköpaino | 2,8 |
| Tuote Yksikön leveys | 175 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905458974 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 2400 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 2400 |
| Pakkausmäärä PL1 | 200 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Coil |
| Pakkaustilavuus PL1 | 10,656 |
| Pakkauksen paino PL1 | 560 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 1850 |

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi