


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 50x6,9-40x5,5/200

1044016

- Käyttökohde: Käyttövesi
- Kaksi PE-Xa-virtausputkea
- Max. lämpötila ja paine: 70/95 °C / 10 bar
- Eriste: PEX-solumuovi
- Suojakuori: PE-HD
- Kaksivärinen keskitysprofili

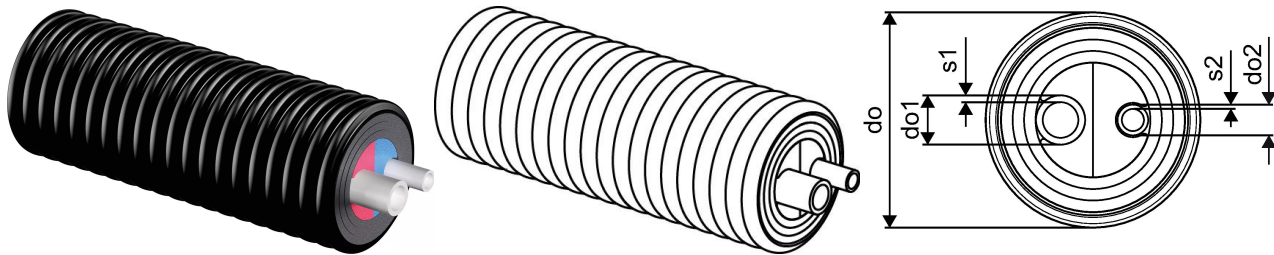

Tietoa Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 50x6,9-40x5,5/200

1044016

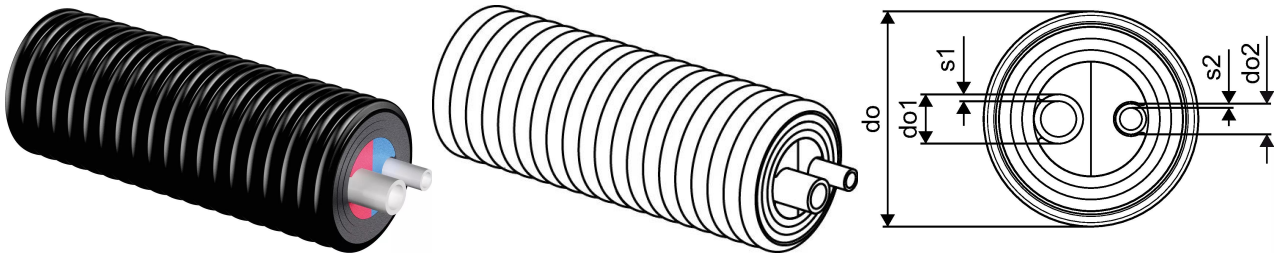

Measurements

Taivutussäde M	1
Ulkohalkaisija_do	200
Ulkohalkaisija_do1	50
Ulkohalkaisija_do2	40
Seinän paksuus_s1	6,9
Seinämän paksuus_s2	5,5

Product code

Item no EAN	6414905212811
Item no GF	35001044016
Item no GTIN	06414905212811
Item no LVI	3010156
Item no VVS	087363350

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	200
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	3,5
Tuote Yksikön leveys	200
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905458981
Pakkauksen korkeus PL1	2400
Pakkauksen pituus PL1	1400
Pakkausmäärä PL1	100
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	8,064
Pakkauksen paino PL1	350
Pakkauksen leveys PL1	2400

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi