


## Uponor S-Press puristuskulma PPSU 40-40

1046386

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

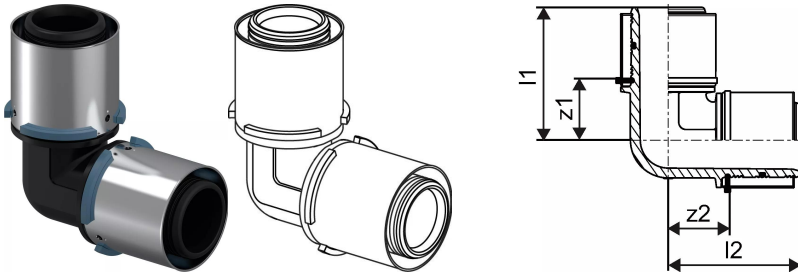

### Tietoa Uponor S-Press puristuskulma PPSU

#### Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

#### Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:  
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

## Uponor S-Press puristuskulma PPSU 40-40

1046386

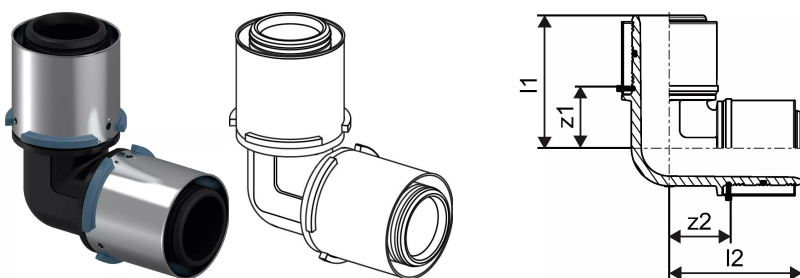

### Product code

Item no EAN	4021598112605
Item no GF	35001046386
Item no GTIN	04021598112605
Item no LVI	1721268
Item no NOBB	48505425
Item no NRF	5071974
Item no RSK	1877960
Item no VVS	087430140

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	42
Tuote Yksikön pituus	84
Tuote Yksikköpaino	0,136
Tuote Yksikön leveys	84
Item_UOM	kpl

### Measurements

Pituus (I1)	67,6
Pituus (I2)	67,6
z1	28,6
Z2	28,6

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905287499
Pakkaus GTIN PL4	06414905287505
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauksen korkeus PL4	560
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL4	1120
Pakkausmäärä PL1	5

Pakkausmäärä PL4	960
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00211464
Pakkaustilavuus PL4	0,4691456
Pakkauksen paino PL1	0,719
Pakkauksen paino PL4	143,693
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL4	748

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E  
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com