


Uponor S-Press puristuskulma PPSU 50-50

1046387

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

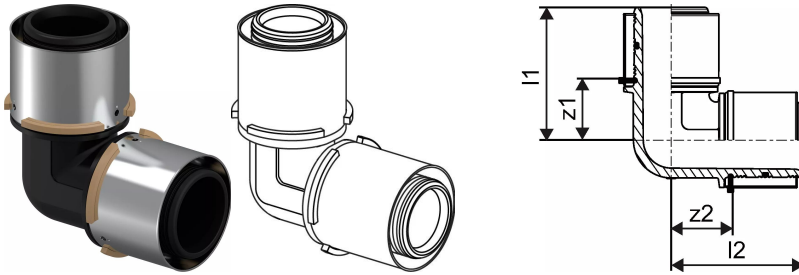

Tietoa Uponor S-Press puristuskulma PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristuskulma PPSU 50-50

1046387

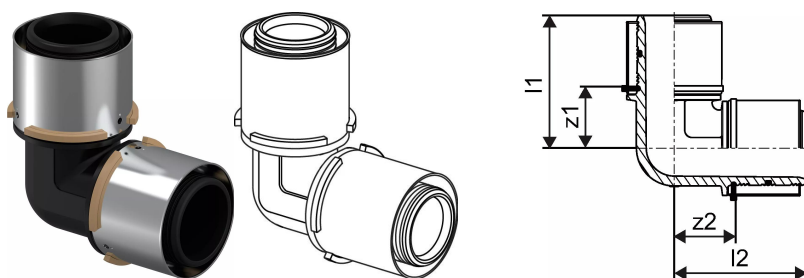

Product code

Item no EAN	4021598112612
Item no GF	35001046387
Item no GTIN	04021598112612
Item no LVI	1721269
Item no NOBB	48505433
Item no NRF	5071975
Item no RSK	1877961
Item no VVS	087430150

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	95
Tuote Yksikön pituus	92
Tuote Yksikköpaino	0,188
Tuote Yksikön leveys	60
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (I1)	72,6
Pituus (I2)	72,6
z1	33,6
Z2	33,6

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905287512
Pakkaus GTIN PL4	06414905287529
Pakkauksen korkeus PL1	90
Pakkauksen korkeus PL4	570
Pakkauksen pituus PL1	175
Pakkauksen pituus PL4	1120
Pakkauskäärä PL1	3

Pakkausmäärä PL4	576
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00212625
Pakkaustilavuus PL4	0,4775232
Pakkauksen paino PL1	0,633
Pakkauksen paino PL4	121,498
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL4	748

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com