


## Uponor S-Press puristuskulma PPSU 50-50

1046387

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

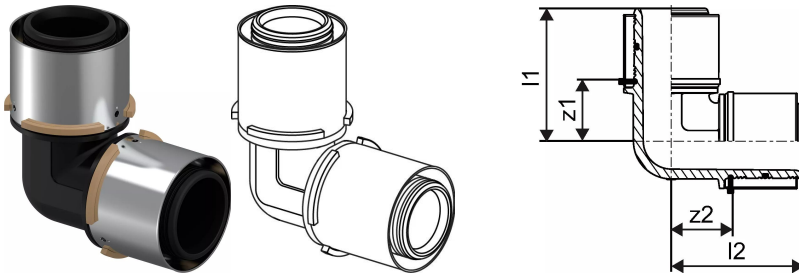

### Tietoa Uponor S-Press puristuskulma PPSU

#### Erittely

- kiinteä puristusholkki
- pysäytinrenas
- testausturvallisuus

#### Sovellus


- Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

- Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

- Ellei toisin mainita:  
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

## Uponor S-Press puristuskulma PPSU 50-50

1046387

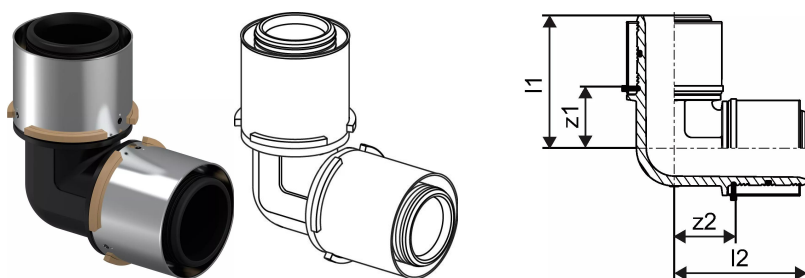

## Tekniset tiedot

LVI nro	1721269
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l1)	73 mm
Pituus (l2)	73 mm
z2	34 mm
Korkeus	95 mm
Paino	0,188 kg
Leveys	60 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi