


Uponor S-Press puristuskulma 45° 45° PPSU 40-40

1046388

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

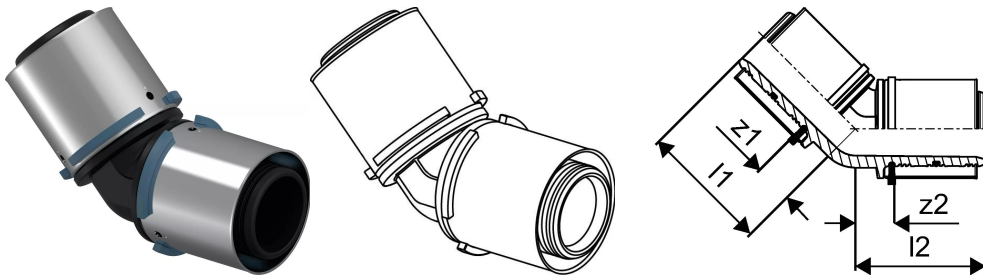

Tietoa Uponor S-Press puristuskulma 45° 45° PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristuskulma 45° 45° PPSU 40-40

1046388

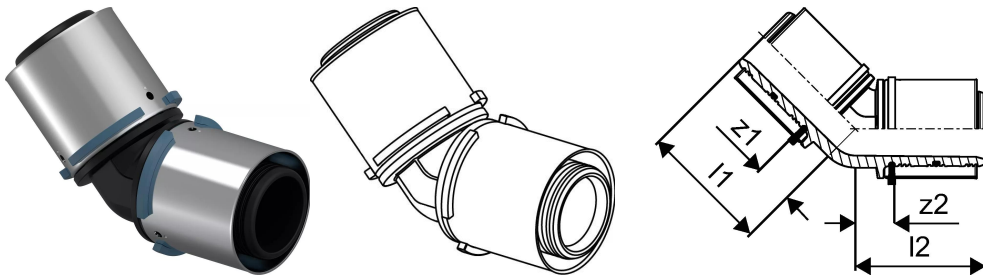

Product code

Item no EAN	4021598112629
Item no GF	35001046388
Item no GTIN	04021598112629
Item no LVI	1721056
Item no NOBB	48505478
Item no NRF	5071977
Item no RSK	1877962
Item no VVS	087433140

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	47
Tuote Yksikön pituus	64
Tuote Yksikköpaino	0,123
Tuote Yksikön leveys	64
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (I1)	55,6
Pituus (I2)	55,6
z1	16,6
Z2	16,6

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905287536
Pakkaus GTIN PL4	06414905287543
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauksen korkeus PL4	570
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL4	1120
Pakkauskäärä PL1	5

Pakkausmäärä PL4	960
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00211464
Pakkaustilavuus PL4	0,4775232
Pakkauksen paino PL1	0,654
Pakkauksen paino PL4	132,538
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL4	748

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi