


## Uponor S-Press puristuskulma 45° 45° PPSU 50-50

1046389

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

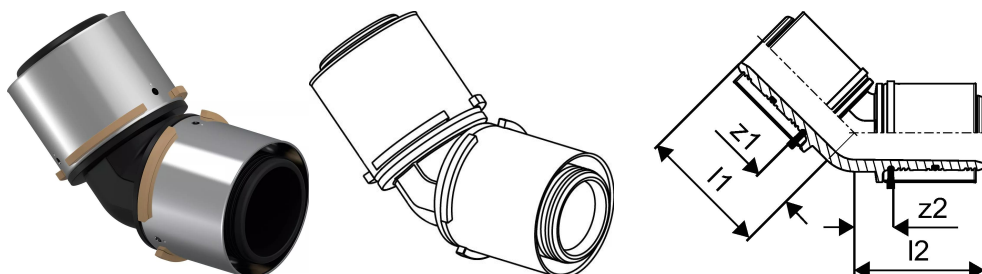

### Tietoa Uponor S-Press puristuskulma 45° 45° PPSU

#### Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

#### Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:

standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

## Uponor S-Press puristuskulma 45° 45° PPSU 50-50

1046389

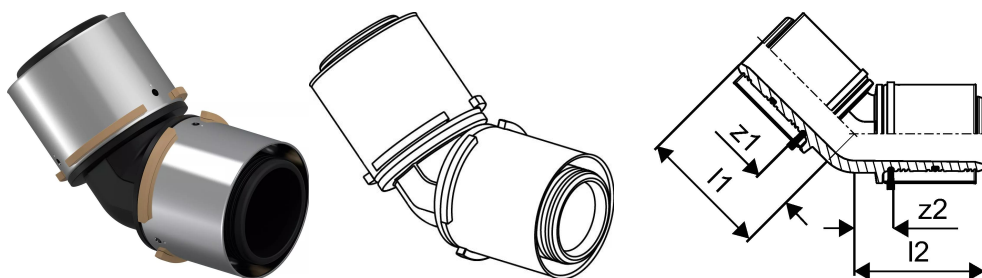

### Product code

Item no EAN	4021598112636
Item no GF	35001046389
Item no GTIN	04021598112636
Item no LVI	1721057
Item no NOBB	48505497
Item no NRF	5071978
Item no RSK	1877963
Item no VVS	087433150

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	110
Tuote Yksikön pituus	54
Tuote Yksikköpaino	0,17
Tuote Yksikön leveys	54
Item_UOM	kpl

### Measurements

Pituus (l1)	58,6
Pituus (l2)	58,6
z1	20
z2	20

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905287550
Pakkaus GTIN PL4	06414905287567
Pakkauksen korkeus PL1	90
Pakkauksen korkeus PL4	600
Pakkauksen pituus PL1	175
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	3

Pakkausmäärä PL4	576
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00212625
Pakkaustilavuus PL4	0,576
Pakkauksen paino PL1	0,58
Pakkauksen paino PL4	134
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)