
Tuotekortti




GF Uponor S-Press puristus-T-haara PPSU 40-40-40

1046390

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkkin jälki toimii puristusilmaisimena

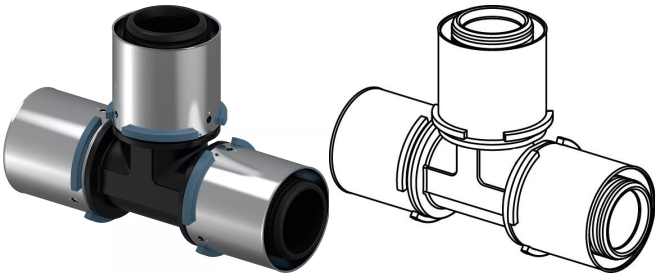

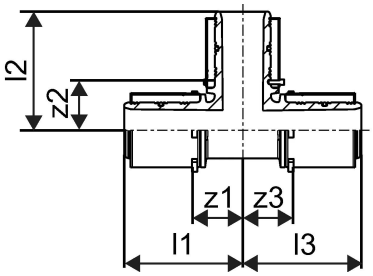

Tietoa GF Uponor S-Press puristus-T-haara PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.


Sertifiointi

- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press puristus-T-haara PPSU 40-40-40

1046390

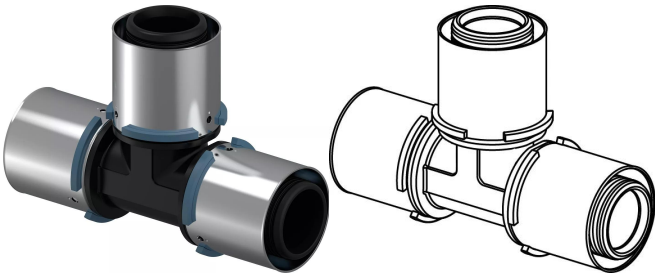

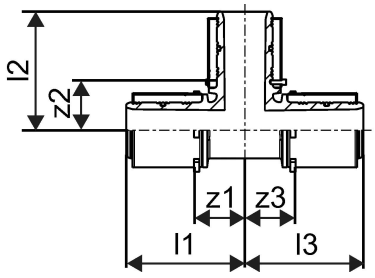

Product code

Item no EAN	4021598112643
Item no GF	35001046390
Item no GTIN	04021598112643
Item no LVI	1722248
Item no NOBB	48505516
Item no NRF	5071979
Item no RSK	1877964
Item no VVS	087440140

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	85
Tuote Yksikön pituus	135
Tuote Yksikköpaino	0,19
Tuote Yksikön leveys	43
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	67,6
Pituus (l2)	67,5
Pituus (l3)	67,6
z1	28,6
Z2	28,5
Z3	28,6

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905287703
Pakkaus GTIN PL4	06414905287710
Pakkauksen korkeus PL1	185

Pakkauskorkeus PL4	699
Pakkauksen pituus PL1	185
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL4	720
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0031487
Pakkaustilavuus PL4	0,67104
Pakkauksen paino PL1	1,01
Pakkauksen paino PL4	161,8
Pakkauksen leveys PL1	92
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+