


Uponor S-Press puristus-T-haara PPSU 40-40-40

1046390

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

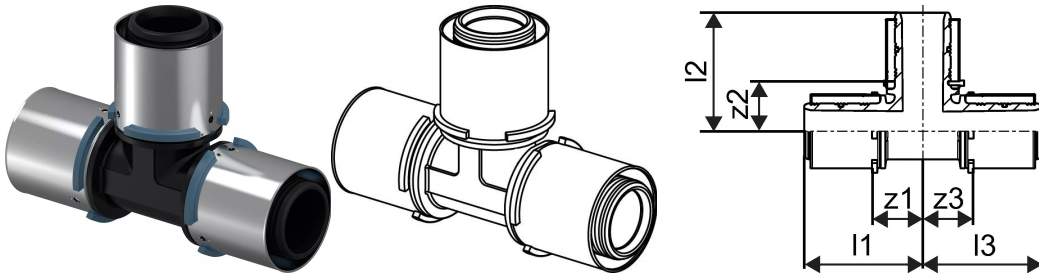

Tietoa Uponor S-Press puristus-T-haara PPSU

Erittely

- kiinteä puristusholkki
- pysäytinrenkas
- testausturvallisuus

Sovellus


- Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

- Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

- Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristus-T-haara PPSU 40-40-40

1046390

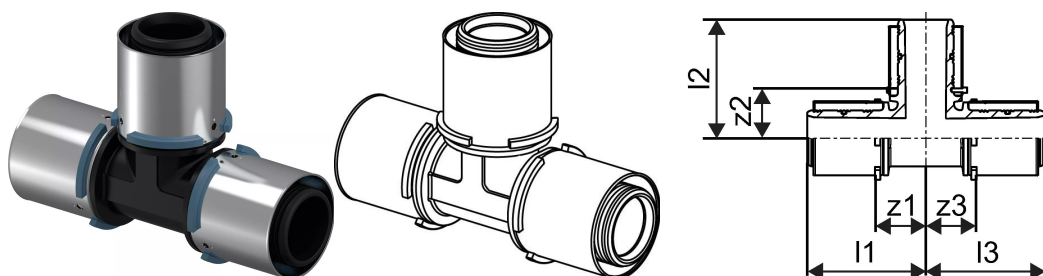

Tekniset tiedot

LVI nro	1722248
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l1)	68 mm
Pituus (l2)	68 mm
Pituus (l3)	68 mm
z2	29 mm
z3	29 mm
Korkeus	85 mm
Paino	0,19 kg
Leveys	43 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
SuomiT +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi