
Tuotekortti




GF Uponor S-Press puristus-T-haara PPSU 50-50-50

1046391

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkkin jälki toimii puristusilmaisimena

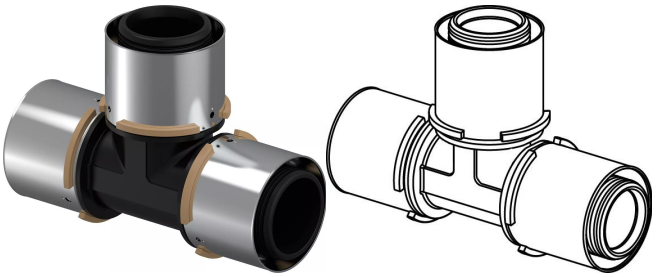

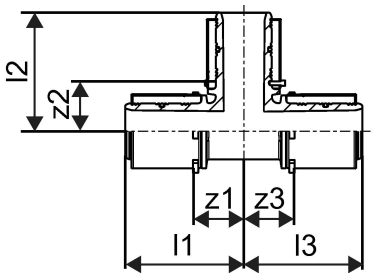

Tietoa GF Uponor S-Press puristus-T-haara PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press puristus-T-haara PPSU 50-50-50

1046391

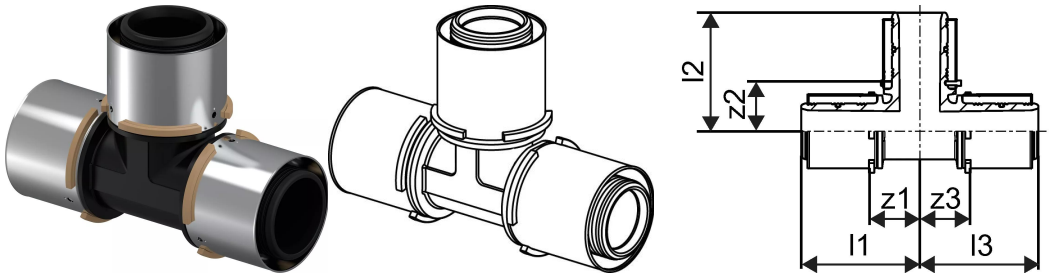

Product code

Item no EAN	4021598112650
Item no GF	35001046391
Item no GTIN	04021598112650
Item no LVI	1722249
Item no NOBB	48516421
Item no NRF	5071987
Item no RSK	1877965
Item no VVS	087440150

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	100
Tuote Yksikön pituus	145
Tuote Yksikköpaino	0,268
Tuote Yksikön leveys	60
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	72,6
Pituus (l2)	72,5
Pituus (l3)	72,6
z1	33,2
Z2	33,1
Z3	33,2

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905287680
Pakkaus GTIN PL4	06414905287697
Pakkauksen korkeus PL1	95

Pakkauskorkeus PL4	570
Pakkauksen pituus PL1	280
Pakkauksen pituus PL4	1120
Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL4	288
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0049742
Pakkaustilavuus PL4	0,4775232
Pakkauksen paino PL1	0,91
Pakkauksen paino PL4	87,379
Pakkauksen leveys PL1	187
Pakkauksen leveys PL4	748

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+