


Uponor S-Press puristus-T-haara PPSU 50-40-50

1046400

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

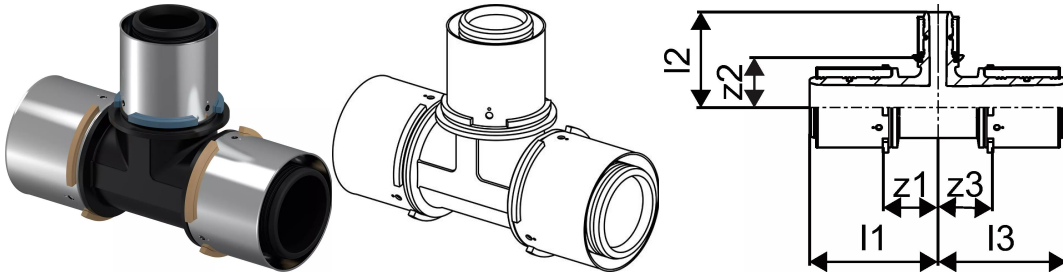

Tietoa Uponor S-Press puristus-T-haara PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristus-T-haara PPSU 50-40-50

1046400

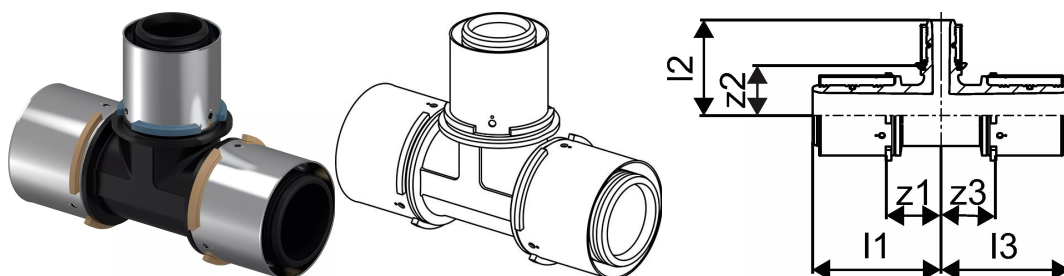

Product code

Item no EAN	4021598112742
Item no GF	35001046400
Item no GTIN	04021598112742
Item no LVI	1722258
Item no NOBB	48519323
Item no NRF	5072015
Item no RSK	1877974
Item no VVS	087442150

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	90
Tuote Yksikön pituus	143
Tuote Yksikköpaino	0,26
Tuote Yksikön leveys	53
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (I1)	72,6
Pituus (I2)	72,5
Pituus (I3)	72,6
z1	33,3
Z2	33,4
Z3	33,3

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905287666
Pakkaus GTIN PL4	06414905287673
Pakkauksen korkeus PL1	95
Pakkauskorkeus PL4	580
Pakkauksen pituus PL1	280

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL4	288
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0049742
Pakkaustilavuus PL4	0,5568
Pakkauksen paino PL1	0,89
Pakkauksen paino PL4	110,44
Pakkauksen leveys PL1	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi