


Uponor S-Press puristusliitin PPSU 50-50

1046402

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

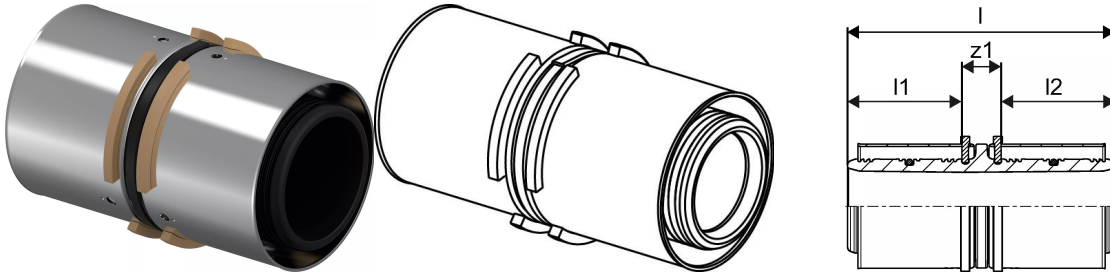

Tietoa Uponor S-Press puristusliitin PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristusliitin PPSU 50-50

1046402

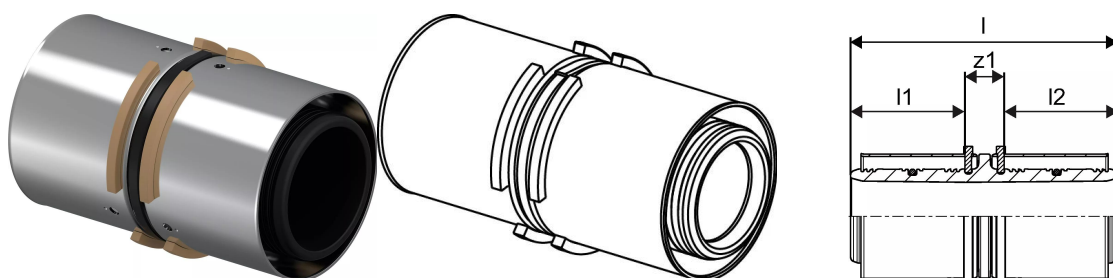

Product code

Item no EAN	4021598112766
Item no GF	35001046402
Item no GTIN	04021598112766
Item no LVI	1722721
Item no NOBB	48519497
Item no NRF	5072017
Item no RSK	1877976
Item no VVS	087452150

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	52
Tuote Yksikön pituus	90
Tuote Yksikköpaino	0,15
Tuote Yksikön leveys	52
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	91
Pituus (l1)	38,8
Pituus (l2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905287628
Pakkaus GTIN PL4	06414905287635
Pakkauksen korkeus PL1	90
Pakkauksen korkeus PL4	580
Pakkauksen pituus PL1	175
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	3

Pakkausmäärä PL4	576
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00215775
Pakkaustilavuus PL4	0,5568
Pakkauksen paino PL1	0,53
Pakkauksen paino PL4	126,76
Pakkauksen leveys PL1	137
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com