


## Uponor RS suoraosa pitkä DR RS2-RS2 l=130mm

1046477

- Materiaali DR-messinki
- RS suoraosa kahden perusosan liittämiseksi toisiinsa

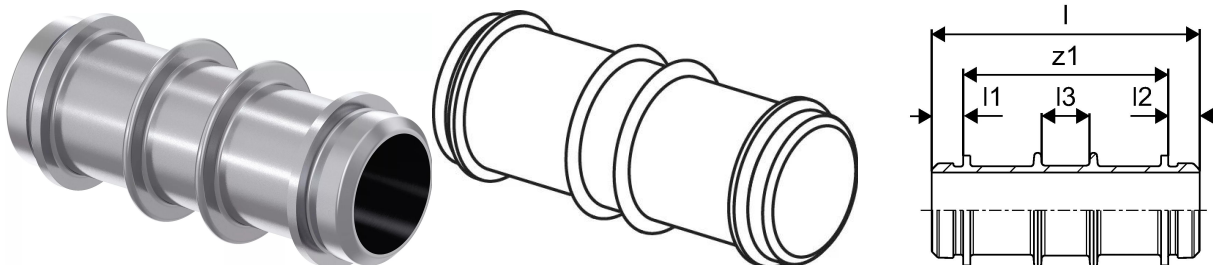

### Tietoa Uponor RS suoraosa pitkä DR

#### Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liittikoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor RS suoraosa pitkä DR RS2-RS2 l=130mm

1046477

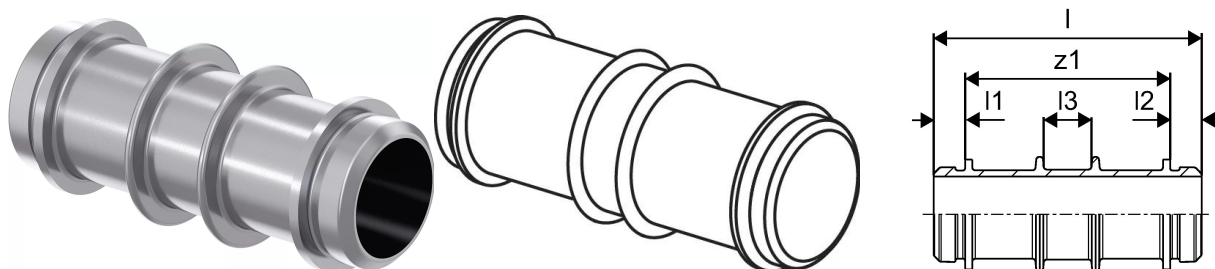

### Product code

Item no EAN	4021598111608
Item no GF	35001046477
Item no GTIN	04021598111608
Item no LVI	1720634
Item no NRF	5079083
Item no RSK	1877796
Item no VVS	045458217

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	63
Tuote Yksikön pituus	167
Tuote Yksikköpaino	1,214
Tuote Yksikön leveys	63
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	170
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	20
Pituus (l3)	30
z1	130

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905482061
Pakkaus GTIN PL4	06414905482078
Pakkauksen korkeus PL1	97
Pakkauskorkeus PL4	800
Pakkauksen pituus PL1	205
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL4	240
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,002087925
Pakkaustilavuus PL4	0,768
Pakkauksen paino PL1	1,298
Pakkauksen paino PL4	316,36
Pakkauksen leveys PL1	105
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)