
Tuotekortti



GF Uponor RS suoraosa lyhyt DR RS2-RS2 l=5mm

1046750

- Materiaali DR-messinki
- RS suoraosa kahden perusosan liittämiseksi toisiinsa

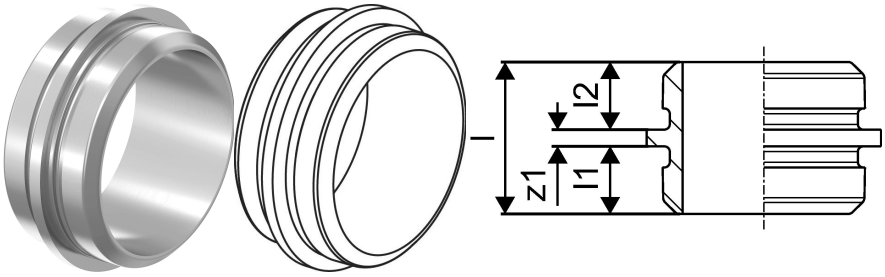

Tietoa GF Uponor RS suoraosa lyhyt DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor RS suoraosa lyhyt DR RS2-RS2 l=5mm

1046750

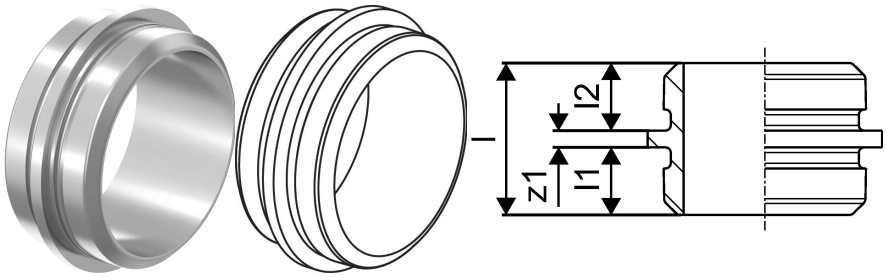

Product code

Item no EAN	4021598113077
Item no GF	35001046750
Item no GTIN	04021598113077
Item no LVI	1720636
Item no NRF	5079085
Item no RSK	1877798
Item no VVS	045458205

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	46
Tuote Yksikön pituus	65
Tuote Yksikköpaino	0,355
Tuote Yksikön leveys	65
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	45
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	20
z1	5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905483020
Pakkaus GTIN PL4	06414905483037
Pakkauksen korkeus PL1	82
Pakkauskorkeus PL4	680
Pakkauksen pituus PL1	120
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	480
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000984
Pakkaustilavuus PL4	0,6528
Pakkauksen paino PL1	0,421
Pakkauksen paino PL4	201,99
Pakkauksen leveys PL1	100
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+