
Tuotekortti



GF Uponor RS suoraosa lyhyt DR RS3-RS3 l=5mm

1046751

- Materiaali DR-messinki
- RS suoraosa kahden perusosan liittämiseksi toisiinsa

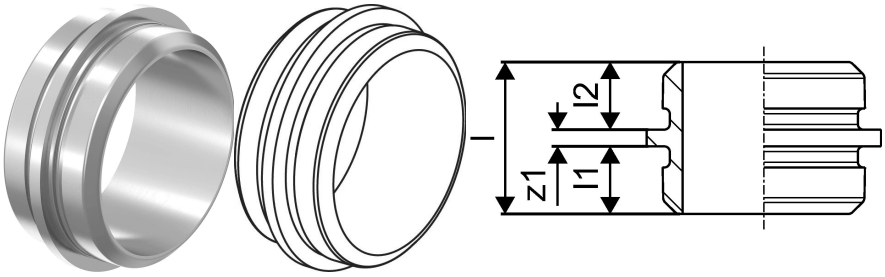

Tietoa GF Uponor RS suoraosa lyhyt DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor RS suoraosa lyhyt DR RS3-RS3 l=5mm

1046751

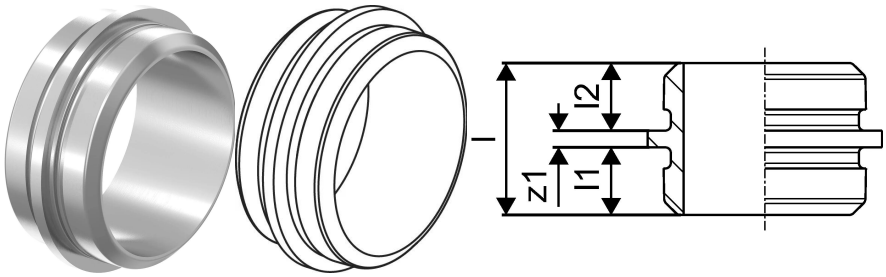

Product code

Item no EAN	4021598113084
Item no GF	35001046751
Item no GTIN	04021598113084
Item no LVI	1720637
Item no NRF	5079086
Item no RSK	1877799
Item no VVS	045458305

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	45
Tuote Yksikön pituus	98
Tuote Yksikköpaino	0,568
Tuote Yksikön leveys	98
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	45
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	20
z1	5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905460489
Pakkaus GTIN PL4	06414905493357
Pakkauksen korkeus PL1	120
Pakkauskorkeus PL4	715
Pakkauksen pituus PL1	150
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	240
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00234
Pakkaustilavuus PL4	0,6864
Pakkauksen paino PL1	0,65
Pakkauksen paino PL4	156
Pakkauksen leveys PL1	130
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+