


Uponor RS suoraosa lyhyt DR RS3-RS3 l=5mm

1046751

- Materiaali DR-messinki
- RS suoraosa kahden perusosan liittämiseksi toisiinsa

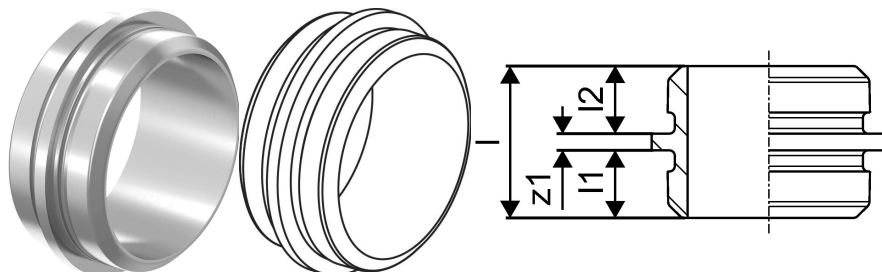

Tietoa Uponor RS suoraosa lyhyt DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor RS suoraosa lyhyt DR RS3-RS3 l=5mm

1046751

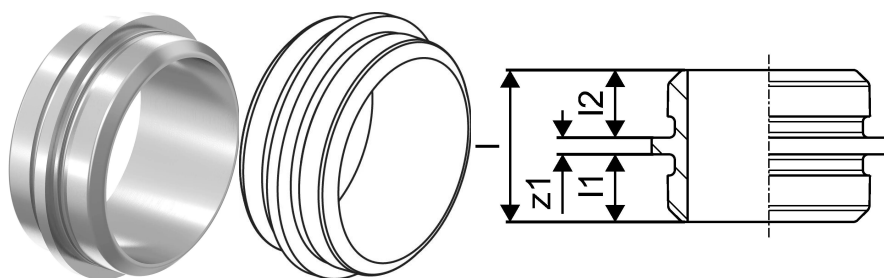

Tekniset tiedot

LVI nro	1720637
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	45 mm
Pituus (l1)	20 mm
Pituus (l2)	20 mm
Korkeus	45 mm
Paino	0,568 kg
Leveys	98 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi