Tuotekortti



GF Uponor RS puristusliitin S-Press 40-RS2

1046940

- Materiaali DR-messinki
- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

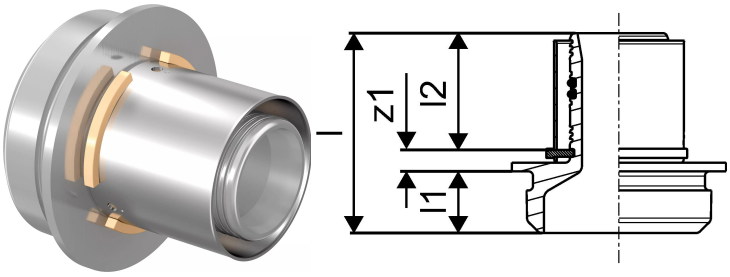

Tietoa GF Uponor RS puristusliitin S-Press

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.

E.g.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS puristusliitin S-Press 40-RS2

1046940

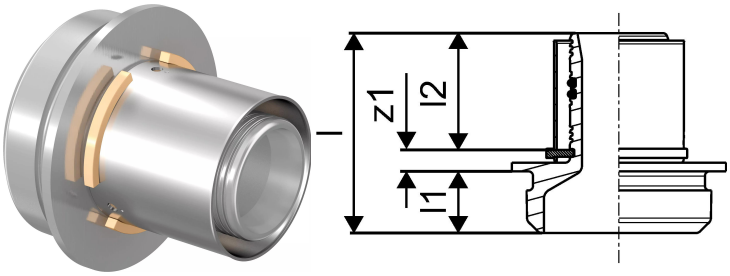

Product code

Item no EAN	4021598114364
Item no GF	35001046940
Item no GTIN	04021598114364
Item no LVI	1720820
Item no NRF	5071231
Item no VVS	045450040

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	65
Tuote Yksikön pituus	67
Tuote Yksikköpaino	0,38
Tuote Yksikön leveys	67
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	64,8
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	37,9
z1	6,9

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905401772
Pakkaus GTIN PL4	06414905401789
Pakkauksen korkeus PL1	85
Pakkauskorkeus PL4	654
Pakkauksen pituus PL1	120
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL4	480
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00102
Pakkaustilavuus PL4	0,62784
Pakkauksen paino PL1	0,44
Pakkauksen paino PL4	209,224
Pakkauksen leveys PL1	100
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+